


ULIČNÍ VPUSTI

Technické údaje výrobku:

Uliční vpusti jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod. Stavební dílce jsou prvky bodového odvodnění. Stavební dílce jsou o DN 450 mm a mají několik variantních prvků, které na sebe navzájem navazují. Vlastní kombinací stavebních dílců je možno vytvořit uliční vpust s přímým výtokem, s kalníkem nebo průtočnou. Výška uliční vpusti je určena skladbou jednotlivých prvků a výtokem o DN 150 a 200 mm. V rámci výtokového otvoru může být použita také šachtová vložka na plastové kanalizační potrubí.

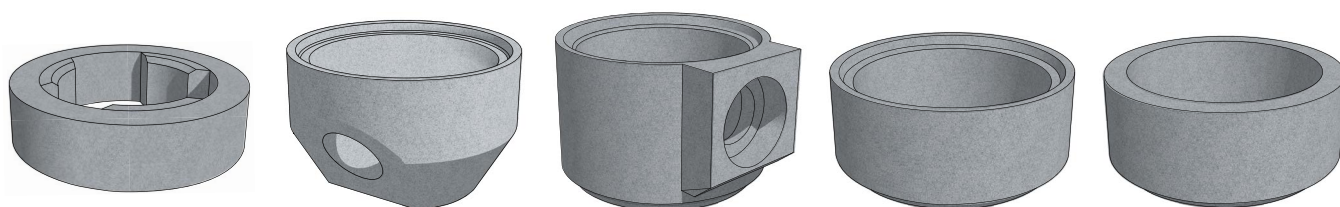

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

typ	DN	DN výtoku	označení	výška	t	výrobní závod	hmotnost kg/ks	
Zákrytová deska	-	450/550	-	TBV-TZK 450/45	45	50	VZ	34
Kónus	11	450/270	-	TBV-Q450/270 11	270	50	VZ	60
Výrovnávací prstenec	10a	390	-	TBV-Q450/60 10a	60	50	LU	23
	10b	450/270	-	TBV-Q350/60 10b			VZ	9
Prstenec pro uchycení koše	PRAHA	450/500	-	TBV CSB 450-500/170 PRAHA	170	75/107	VZ	55
Roznášecí skruž		620	-	TBV CSB 620/290 PRAHA	290	80	VZ	114
Horní skruž	5c	450	-	TBV-Q450/195/5c	195	50	LU, VZ	38
	5b		-	TBV-Q450/295/5b	295		LU, VZ	57
	5d		-	TBV-Q450/570/5d	570		VZ	105
Středová skruž	6b	450	-	TBV-Q450/195/6b	195	50	LU, VZ	38
	6a		-	TBV-Q450/295/6a	295		LU, VZ	58
	6d		-	TBV-Q450/570/6d	570		VZ	105
Skruž s odtokem	3a	450	150	TBV-Q450/350/3a DN 150	350	50	VZ	73
	3a PVC			TBV-Q450/350/3a PVC DN 150			VZ	75
	3d		200	TBV-Q450/450/3d DN 200	450		VZ	73
	3d PVC			TBV-Q450/450/3d PVC DN 200			VZ	103
Sifon s odtokem	3z PVC	450	150	TBV-Q450/570/3z PVC DN 150 Z	570	50	LU	175
	3z PVC		200	TBV-Q450/570/3z PVC DN 200			LU	195
Dno bez výtoku	2a	450	-	TBV-Q450/300/2a	300	50	VZ	69
Dno s výtokem	1a	450	150	TBV-Q450/370/1a DN 150	370	50	VZ	78
	1a PVC			TBV-Q450/370/1a PVC DN 150			VZ	83
	1d		200	TBV-Q450/370/1d DN 200	370		VZ	101
	1d PVC			TBV-Q450/370/1d PVC DN 200			VZ	96
	1f PVC		250	TBV-Q 450/500/1f PVC DN 250	500		VZ	178
	1g PVC			300			TBV-Q 450/500/1g PVC DN 300	VZ

ULIČNÍ VPUSTI

