

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 1000 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

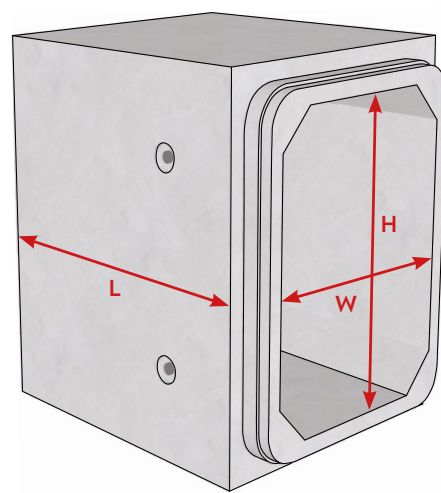

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1000x1000/500	1000	1000	500	200	1217
	IZM-P 1000x1000/1000			1000		2434
	IZM-P 1000x1000/1500			1500		3650
	IZM-P 1000x1000/2000			2000		5175
	IZM-P 1000x1100/500		1100	500		1264
	IZM-P 1000x1100/1000			1000		2527
	IZM-P 1000x1100/1500			1500		3791
	IZM-P 1000x1100/2000			2000		5054
	IZM-P 1000x1200/500		1200	500		1310
	IZM-P 1000x1200/1000			1000		2621
	IZM-P 1000x1200/1500			1500		3931
	IZM-P 1000x1200/2000			2000		5242
	IZM-P 1000x1300/500		1300	500		1357
	IZM-P 1000x1300/1000			1000		2714
	IZM-P 1000x1300/1500			1500		4072
	IZM-P 1000x1300/2000			2000		5429
	IZM-P 1000x1400/500		1400	500		1404
	IZM-P 1000x1400/1000			1000		2808
	IZM-P 1000x1400/1500			1500		4212
	IZM-P 1000x1400/2000			2000		5616
	IZM-P 1000x1500/500		1500	500		1451
	IZM-P 1000x1500/1000			1000		2902
	IZM-P 1000x1500/1500			1500		4352
	IZM-P 1000x1500/2000			2000		5977

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1000 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1000x1600/500	1000	1600	500	200	1498
	IZM-P 1000x1600/1000			1000		2995
	IZM-P 1000x1600/1500			1500		4493
	IZM-P 1000x1600/2000			2000		5990
	IZM-P 1000x1700/500		1700	500		1544
	IZM-P 1000x1700/1000			1000		3089
	IZM-P 1000x1700/1500			1500		4633
	IZM-P 1000x1700/2000			2000		6178
	IZM-P 1000x1800/500		1800	500		1591
	IZM-P 1000x1800/1000			1000		3182
	IZM-P 1000x1800/1500			1500		4774
	IZM-P 1000x1800/2000			2000		6365
	IZM-P 1000x1900/500		1900	500		1638
	IZM-P 1000x1900/1000			1000		3276
	IZM-P 1000x1900/1500			1500		4914
	IZM-P 1000x1900/2000			2000		6552
	IZM-P 1000x2000/500		2000	500		1685
	IZM-P 1000x2000/1000			1000		3370
	IZM-P 1000x2000/1500			1500		5054
	IZM-P 1000x2000/2000			2000		6739
	IZM-P 1000x2100/500		2100	500		1732
	IZM-P 1000x2100/1000			1000		3463
	IZM-P 1000x2100/1500			1500		5195
	IZM-P 1000x2100/2000			2000		6926
	IZM-P 1000x2200/500		2200	500		1778
	IZM-P 1000x2200/1000			1000		3557
	IZM-P 1000x2200/1500			1500		5335
	IZM-P 1000x2200/2000			2000		7114
	IZM-P 1000x2300/500		2300	500		1825
	IZM-P 1000x2300/1000			1000		3650
	IZM-P 1000x2300/1500			1500		5476
	IZM-P 1000x2300/2000			2000		7301
	IZM-P 1000x2400/500		2400	500		1872
	IZM-P 1000x2400/1000			1000		3744
	IZM-P 1000x2400/1500			1500		5616
	IZM-P 1000x2400/2000			2000		7488
	IZM-P 1000x2500/500		2500	500		1919
	IZM-P 1000x2500/1000			1000		3838
	IZM-P 1000x2500/1500			1500		5756
	IZM-P 1000x2500/2000			2000		7675


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1000 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1000


Podélný řez

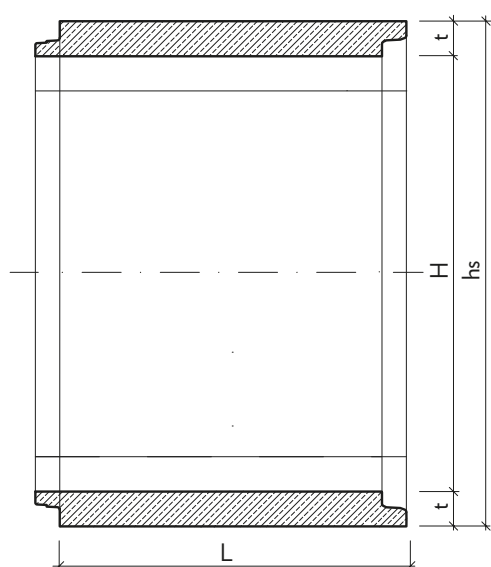


Příčný řez

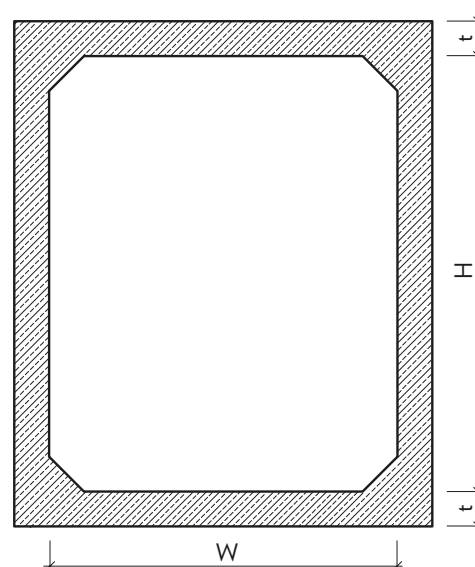

Půdorys

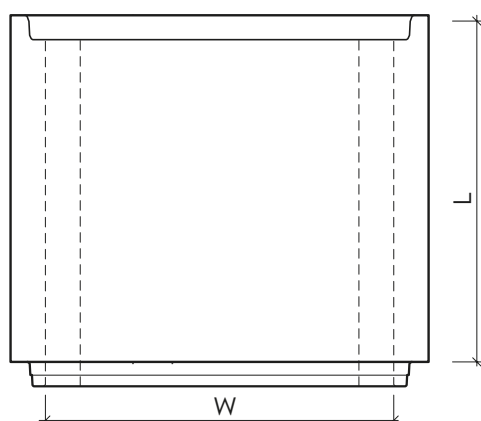

Detail spoje s těsněním

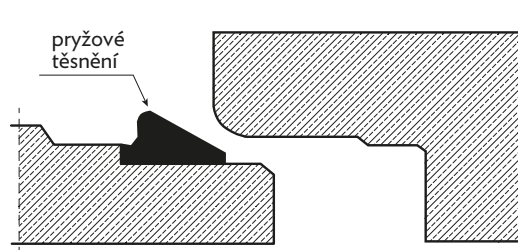

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 1100 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

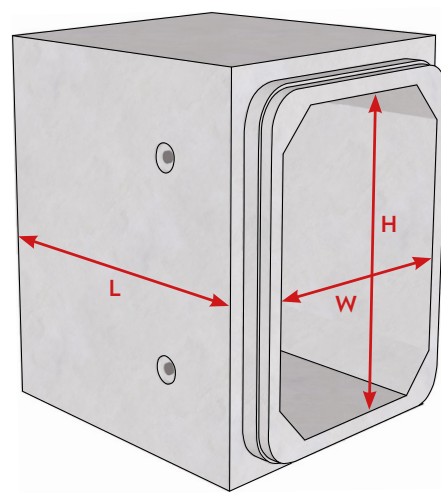

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1100x1000/500	1100	1000	500	200	1264
	IZM-P 1100x1000/1000			1000		2527
	IZM-P 1100x1000/1500			1500		3791
	IZM-P 1100x1000/2000			2000		5054
	IZM-P 1100x1100/500		1100	500		1310
	IZM-P 1100x1100/1000			1000		2621
	IZM-P 1100x1100/1500			1500		3931
	IZM-P 1100x1100/2000			2000		5242
	IZM-P 1100x1200/500		1200	500		1357
	IZM-P 1100x1200/1000			1000		2714
	IZM-P 1100x1200/1500			1500		4072
	IZM-P 1100x1200/2000			2000		5429
	IZM-P 1100x1300/500		1300	500		1404
	IZM-P 1100x1300/1000			1000		2808
	IZM-P 1100x1300/1500			1500		4212
	IZM-P 1100x1300/2000			2000		5616
	IZM-P 1100x1400/500		1400	500		1451
	IZM-P 1100x1400/1000			1000		2902
	IZM-P 1100x1400/1500			1500		4352
	IZM-P 1100x1400/2000			2000		5803
	IZM-P 1100x1500/500		1500	500		1498
	IZM-P 1100x1500/1000			1000		2995
	IZM-P 1100x1500/1500			1500		4493
	IZM-P 1100x1500/2000			2000		5990

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1100 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1100x1600/500	1100	1600	500	200	1544
	IZM-P 1100x1600/1000			1000		3089
	IZM-P 1100x1600/1500			1500		4633
	IZM-P 1100x1600/2000			2000		6178
	IZM-P 1100x1700/500		1700	500		1591
	IZM-P 1100x1700/1000			1000		3182
	IZM-P 1100x1700/1500			1500		4774
	IZM-P 1100x1700/2000			2000		6365
	IZM-P 1100x1800/500		1800	500		1638
	IZM-P 1100x1800/1000			1000		3276
	IZM-P 1100x1800/1500			1500		4914
	IZM-P 1100x1800/2000			2000		6552
	IZM-P 1100x1900/500		1900	500		1685
	IZM-P 1100x1900/1000			1000		3370
	IZM-P 1100x1900/1500			1500		5054
	IZM-P 1100x1900/2000			2000		6739
	IZM-P 1100x2000/500		2000	500		1732
	IZM-P 1100x2000/1000			1000		3463
	IZM-P 1100x2000/1500			1500		5195
	IZM-P 1100x2000/2000			2000		6926
	IZM-P 1100x2100/500		2100	500		1778
	IZM-P 1100x2100/1000			1000		3557
	IZM-P 1100x2100/1500			1500		5335
	IZM-P 1100x2100/2000			2000		7114
	IZM-P 1100x2200/500		2200	500		1825
	IZM-P 1100x2200/1000			1000		3650
	IZM-P 1100x2200/1500			1500		5476
	IZM-P 1100x2200/2000			2000		7301
	IZM-P 1100x2300/500		2300	500		1872
	IZM-P 1100x2300/1000			1000		3744
	IZM-P 1100x2300/1500			1500		5616
	IZM-P 1100x2300/2000			2000		7488
	IZM-P 1100x2400/500		2400	500		1919
	IZM-P 1100x2400/1000			1000		3838
	IZM-P 1100x2400/1500			1500		5756
	IZM-P 1100x2400/2000			2000		7675
	IZM-P 1100x2500/500		2500	500		1966
	IZM-P 1100x2500/1000			1000		3931
	IZM-P 1100x2500/1500			1500		5897
	IZM-P 1100x2500/2000			2000		7862


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1100 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1100


Podélný řez

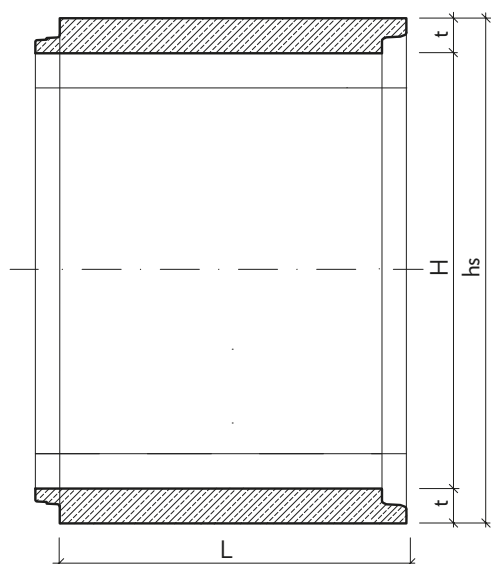


Příčný řez

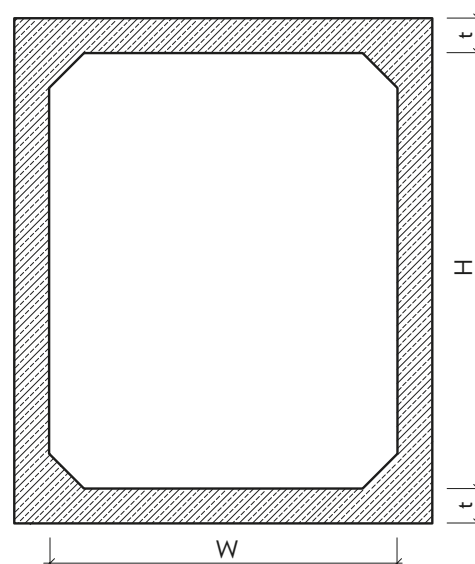

Půdorys

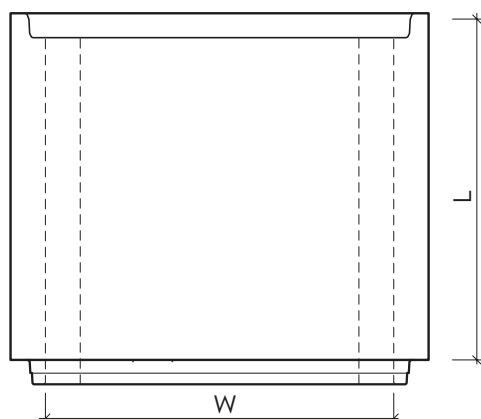

Detail spoje s těsněním

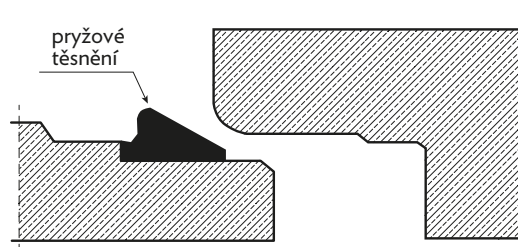

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1200 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

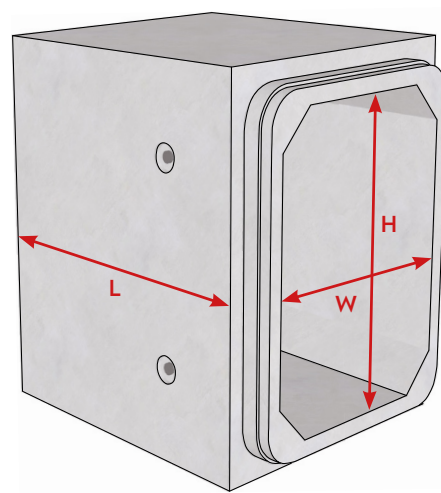

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1200x1000/500	1200	1000	500	200	1310
	IZM-P 1200x1000/1000			1000		2621
	IZM-P 1200x1000/1500			1500		3931
	IZM-P 1200x1000/2000			2000		5242
	IZM-P 1200x1100/500		1100	500		1357
	IZM-P 1200x1100/1000			1000		2714
	IZM-P 1200x1100/1500			1500		4072
	IZM-P 1200x1100/2000			2000		5429
	IZM-P 1200x1200/500		1200	500		1404
	IZM-P 1200x1200/1000			1000		2808
	IZM-P 1200x1200/1500			1500		4212
	IZM-P 1200x1200/2000			2000		5616
	IZM-P 1200x1300/500		1300	500		1451
	IZM-P 1200x1300/1000			1000		2902
	IZM-P 1200x1300/1500			1500		4352
	IZM-P 1200x1300/2000			2000		5803
	IZM-P 1200x1400/500		1400	500		1498
	IZM-P 1200x1400/1000			1000		2995
	IZM-P 1200x1400/1500			1500		4493
	IZM-P 1200x1400/2000			2000		5990
	IZM-P 1200x1500/500		1500	500		1544
	IZM-P 1200x1500/1000			1000		3089
	IZM-P 1200x1500/1500			1500		4633
	IZM-P 1200x1500/2000			2000		6178

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1200 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1200x1600/500	1200	1600	500	200	1591
	IZM-P 1200x1600/1000			1000		3182
	IZM-P 1200x1600/1500			1500		4774
	IZM-P 1200x1600/2000			2000		6365
	IZM-P 1200x1700/500		1700	500		1638
	IZM-P 1200x1700/1000			1000		3276
	IZM-P 1200x1700/1500			1500		4914
	IZM-P 1200x1700/2000			2000		6552
	IZM-P 1200x1800/500		1800	500		1685
	IZM-P 1200x1800/1000			1000		3370
	IZM-P 1200x1800/1500			1500		5054
	IZM-P 1200x1800/2000			2000		6739
	IZM-P 1200x1900/500		1900	500		1732
	IZM-P 1200x1900/1000			1000		3463
	IZM-P 1200x1900/1500			1500		5195
	IZM-P 1200x1900/2000			2000		6926
	IZM-P 1200x2000/500		2000	500		1778
	IZM-P 1200x2000/1000			1000		3557
	IZM-P 1200x2000/1500			1500		5335
	IZM-P 1200x2000/2000			2000		7114
	IZM-P 1200x2100/500		2100	500		1825
	IZM-P 1200x2100/1000			1000		3650
	IZM-P 1200x2100/1500			1500		5476
	IZM-P 1200x2100/2000			2000		7301
	IZM-P 1200x2200/500		2200	500		1872
	IZM-P 1200x2200/1000			1000		3744
	IZM-P 1200x2200/1500			1500		5616
	IZM-P 1200x2200/2000			2000		7488
	IZM-P 1200x2300/500		2300	500		1919
	IZM-P 1200x2300/1000			1000		3838
	IZM-P 1200x2300/1500			1500		5756
	IZM-P 1200x2300/2000			2000		7675
	IZM-P 1200x2400/500		2400	500		1966
	IZM-P 1200x2400/1000			1000		3931
	IZM-P 1200x2400/1500			1500		5897
	IZM-P 1200x2400/2000			2000		7862
	IZM-P 1200x2500/500		2500	500		2012
	IZM-P 1200x2500/1000			1000		4025
	IZM-P 1200x2500/1500			1500		6037
	IZM-P 1200x2500/2000			2000		8050


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1200 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1200


Podélný řez

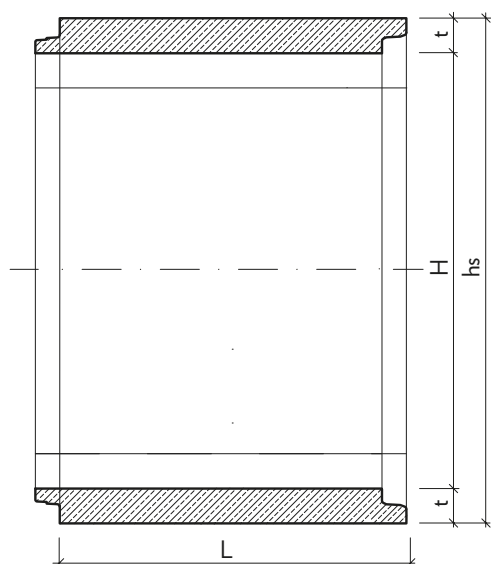


Příčný řez

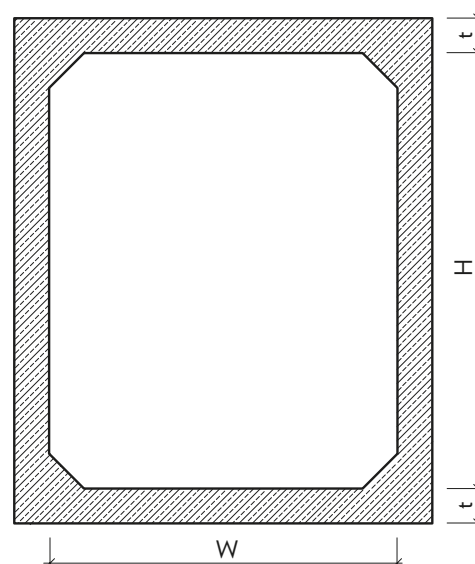

Půdorys

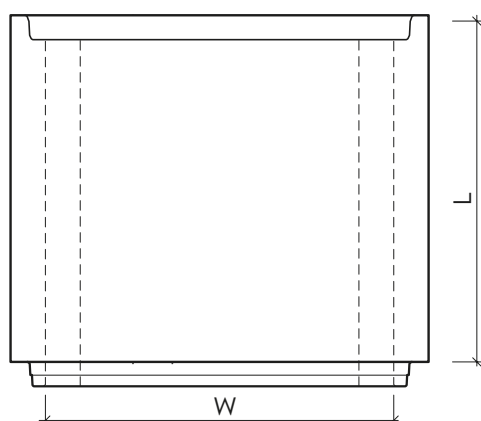

Detail spoje s těsněním

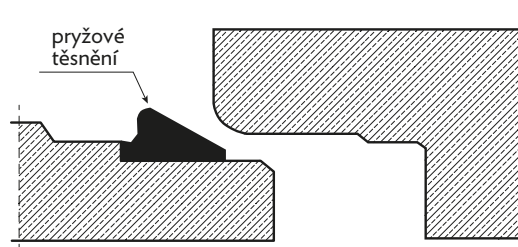

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1300 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

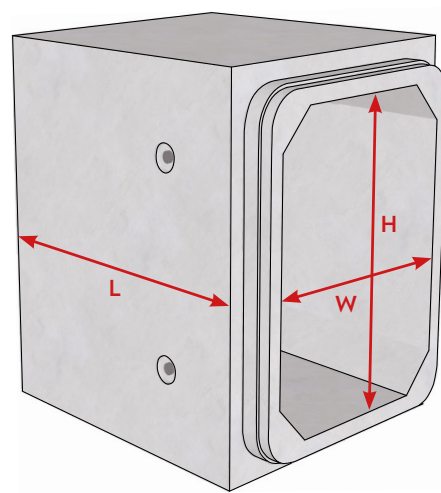

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1300x1000/500	1300	1000	500	200	1357
	IZM-P 1300x1000/1000			1000		2714
	IZM-P 1300x1000/1500			1500		4072
	IZM-P 1300x1000/2000			2000		5429
	IZM-P 1300x1100/500		1100	500		1404
	IZM-P 1300x1100/1000			1000		2808
	IZM-P 1300x1100/1500			1500		4212
	IZM-P 1300x1100/2000			2000		5616
	IZM-P 1300x1200/500		1200	500		1451
	IZM-P 1300x1200/1000			1000		2902
	IZM-P 1300x1200/1500			1500		4352
	IZM-P 1300x1200/2000			2000		5803
	IZM-P 1300x1300/500		1300	500		1498
	IZM-P 1300x1300/1000			1000		2995
	IZM-P 1300x1300/1500			1500		4493
	IZM-P 1300x1300/2000			2000		5990
	IZM-P 1300x1400/500		1400	500		1544
	IZM-P 1300x1400/1000			1000		3089
	IZM-P 1300x1400/1500			1500		4633
	IZM-P 1300x1400/2000			2000		6178
	IZM-P 1300x1500/500		1500	500		1591
	IZM-P 1300x1500/1000			1000		3182
	IZM-P 1300x1500/1500			1500		4774
	IZM-P 1300x1500/2000			2000		6365

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1300 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1300x1600/500	1300	1600	500	200	1638
	IZM-P 1300x1600/1000			1000		3276
	IZM-P 1300x1600/1500			1500		4914
	IZM-P 1300x1600/2000			2000		6552
	IZM-P 1300x1700/500		1700	500		1685
	IZM-P 1300x1700/1000			1000		3370
	IZM-P 1300x1700/1500			1500		5054
	IZM-P 1300x1700/2000			2000		6739
	IZM-P 1300x1800/500		1800	500		1732
	IZM-P 1300x1800/1000			1000		3463
	IZM-P 1300x1800/1500			1500		5195
	IZM-P 1300x1800/2000			2000		6926
	IZM-P 1300x1900/500		1900	500		1778
	IZM-P 1300x1900/1000			1000		3557
	IZM-P 1300x1900/1500			1500		5335
	IZM-P 1300x1900/2000			2000		7114
	IZM-P 1300x2000/500		2000	500		1825
	IZM-P 1300x2000/1000			1000		3650
	IZM-P 1300x2000/1500			1500		5476
	IZM-P 1300x2000/2000			2000		7301
	IZM-P 1300x2100/500		2100	500		1872
	IZM-P 1300x2100/1000			1000		3744
	IZM-P 1300x2100/1500			1500		5616
	IZM-P 1300x2100/2000			2000		7488
	IZM-P 1300x2200/500		2200	500		1919
	IZM-P 1300x2200/1000			1000		3838
	IZM-P 1300x2200/1500			1500		5756
	IZM-P 1300x2200/2000			2000		7675
	IZM-P 1300x2300/500		2300	500		1966
	IZM-P 1300x2300/1000			1000		3931
	IZM-P 1300x2300/1500			1500		5897
	IZM-P 1300x2300/2000			2000		7862
	IZM-P 1300x2400/500		2400	500		2012
	IZM-P 1300x2400/1000			1000		4025
	IZM-P 1300x2400/1500			1500		6037
	IZM-P 1300x2400/2000			2000		8050
	IZM-P 1300x2500/500		2500	500		2059
	IZM-P 1300x2500/1000			1000		4118
	IZM-P 1300x2500/1500			1500		6178
	IZM-P 1300x2500/2000			2000		8237


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1300 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1300


Podélný řez

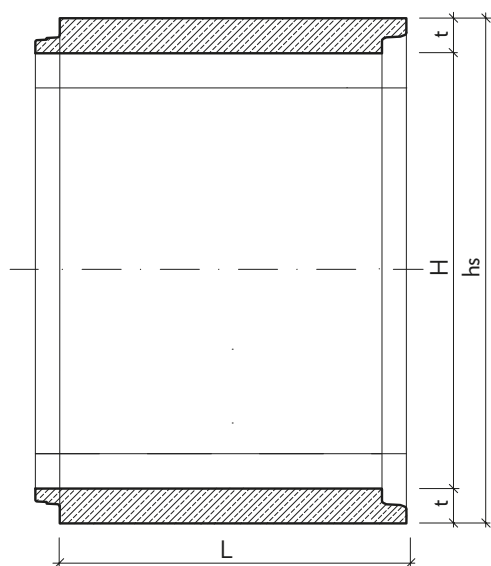


Příčný řez

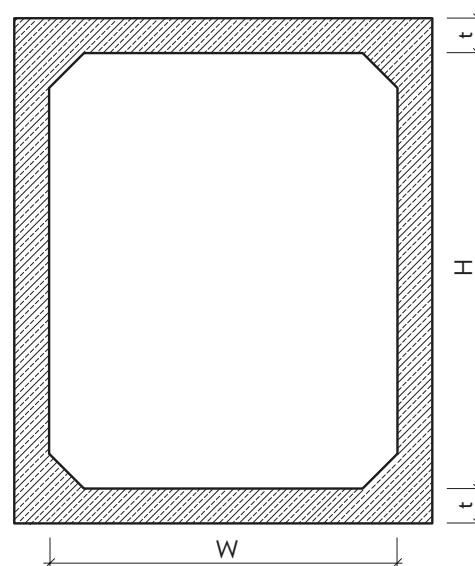

Půdorys

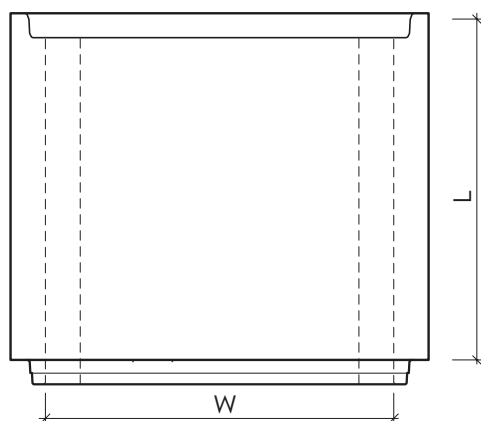

Detail spoje s těsněním

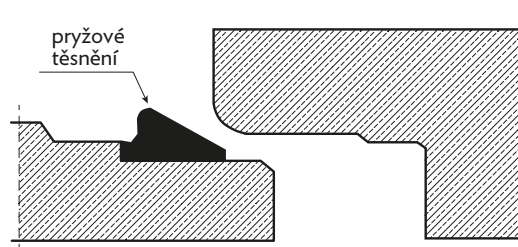

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1400 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

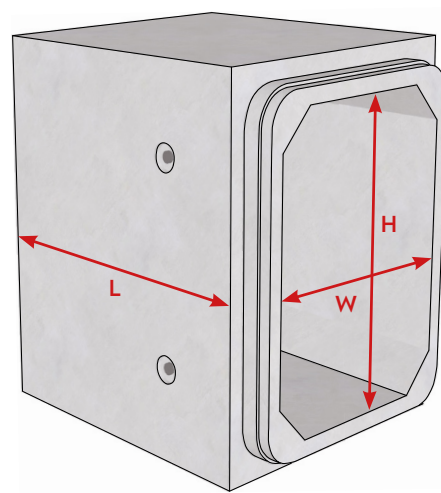

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1400x1000/500	1400	1000	500	200	1404
	IZM-P 1400x1000/1000			1000		2808
	IZM-P 1400x1000/1500			1500		4212
	IZM-P 1400x1000/2000			2000		5616
	IZM-P 1400x1100/500		1100	500		1451
	IZM-P 1400x1100/1000			1000		2902
	IZM-P 1400x1100/1500			1500		4352
	IZM-P 1400x1100/2000			2000		5803
	IZM-P 1400x1200/500		1200	500		1498
	IZM-P 1400x1200/1000			1000		2995
	IZM-P 1400x1200/1500			1500		4493
	IZM-P 1400x1200/2000			2000		5990
	IZM-P 1400x1300/500		1300	500		1544
	IZM-P 1400x1300/1000			1000		3089
	IZM-P 1400x1300/1500			1500		4633
	IZM-P 1400x1300/2000			2000		6178
	IZM-P 1400x1400/500		1400	500		1591
	IZM-P 1400x1400/1000			1000		3182
	IZM-P 1400x1400/1500			1500		4774
	IZM-P 1400x1400/2000			2000		6365
	IZM-P 1400x1500/500		1500	500		1638
	IZM-P 1400x1500/1000			1000		3276
	IZM-P 1400x1500/1500			1500		4914
	IZM-P 1400x1500/2000			2000		6552

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1400 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1400x1600/500	1400	1600	500	200	1685
	IZM-P 1400x1600/1000			1000		3370
	IZM-P 1400x1600/1500			1500		5054
	IZM-P 1400x1600/2000			2000		6739
	IZM-P 1400x1700/500		1700	500		1732
	IZM-P 1400x1700/1000			1000		3463
	IZM-P 1400x1700/1500			1500		5195
	IZM-P 1400x1700/2000			2000		6926
	IZM-P 1400x1800/500		1800	500		1778
	IZM-P 1400x1800/1000			1000		3557
	IZM-P 1400x1800/1500			1500		5335
	IZM-P 1400x1800/2000			2000		7114
	IZM-P 1400x1900/500		1900	500		1825
	IZM-P 1400x1900/1000			1000		3650
	IZM-P 1400x1900/1500			1500		5476
	IZM-P 1400x1900/2000			2000		7301
	IZM-P 1400x2000/500		2000	500		1872
	IZM-P 1400x2000/1000			1000		3744
	IZM-P 1400x2000/1500			1500		5616
	IZM-P 1400x2000/2000			2000		7488
	IZM-P 1400x2100/500		2100	500		1919
	IZM-P 1400x2100/1000			1000		3838
	IZM-P 1400x2100/1500			1500		5756
	IZM-P 1400x2100/2000			2000		7675
	IZM-P 1400x2200/500		2200	500		1966
	IZM-P 1400x2200/1000			1000		3931
	IZM-P 1400x2200/1500			1500		5897
	IZM-P 1400x2200/2000			2000		7862
	IZM-P 1400x2300/500		2300	500		2012
	IZM-P 1400x2300/1000			1000		4025
	IZM-P 1400x2300/1500			1500		6037
	IZM-P 1400x2300/2000			2000		8050
	IZM-P 1400x2400/500		2400	500		2059
	IZM-P 1400x2400/1000			1000		4118
	IZM-P 1400x2400/1500			1500		6178
	IZM-P 1400x2400/2000			2000		8237
	IZM-P 1400x2500/500		2500	500		2106
	IZM-P 1400x2500/1000			1000		4212
	IZM-P 1400x2500/1500			1500		6318
	IZM-P 1400x2500/2000			2000		8424


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1400 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1400


Podélný řez

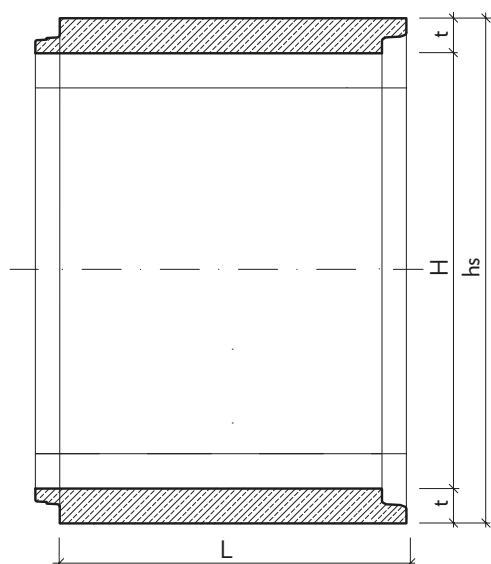


Příčný řez

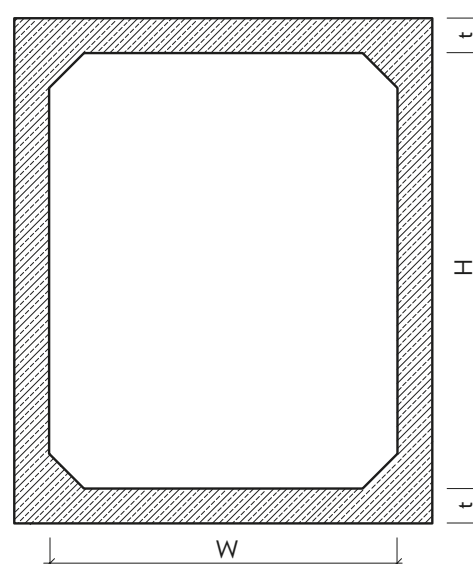

Půdorys

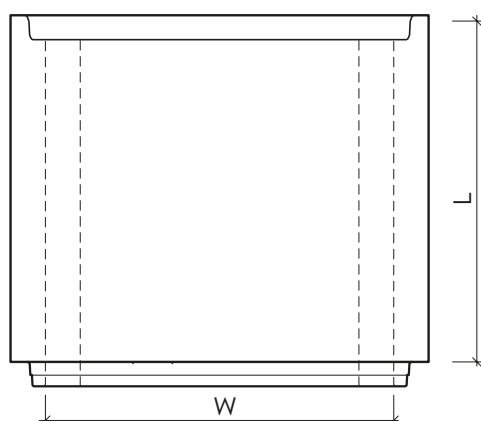

Detail spoje s těsněním

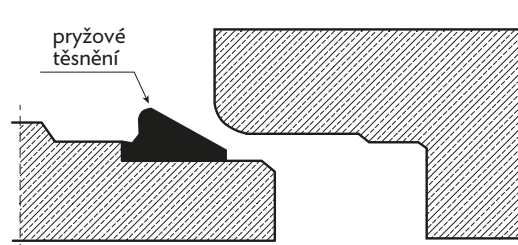

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1500 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

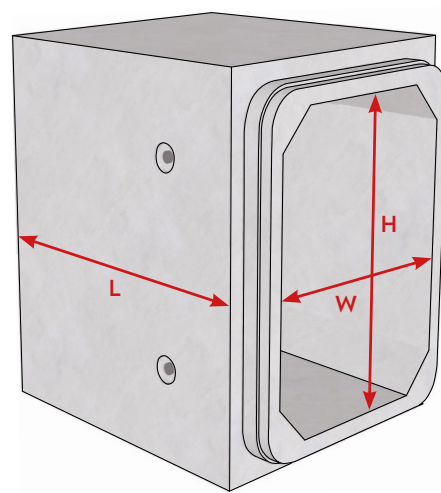

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1500x1000/500	1500	1000	500	200	1451
	IZM-P 1500x1000/1000			1000		2902
	IZM-P 1500x1000/1500			1500		4352
	IZM-P 1500x1000/2000			2000		5803
	IZM-P 1500x1100/500		1100	500		1498
	IZM-P 1500x1100/1000			1000		2995
	IZM-P 1500x1100/1500			1500		4493
	IZM-P 1500x1100/2000			2000		5990
	IZM-P 1500x1200/500		1200	500		1544
	IZM-P 1500x1200/1000			1000		3089
	IZM-P 1500x1200/1500			1500		4633
	IZM-P 1500x1200/2000			2000		6178
	IZM-P 1500x1300/500		1300	500		1591
	IZM-P 1500x1300/1000			1000		3182
	IZM-P 1500x1300/1500			1500		4774
	IZM-P 1500x1300/2000			2000		6365
	IZM-P 1500x1400/500		1400	500		1638
	IZM-P 1500x1400/1000			1000		3276
	IZM-P 1500x1400/1500			1500		4914
	IZM-P 1500x1400/2000			2000		6552
	IZM-P 1500x1500/500		1500	500		1685
	IZM-P 1500x1500/1000			1000		3370
	IZM-P 1500x1500/1500			1500		5054
	IZM-P 1500x1500/2000			2000		

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1500 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1500x1600/500	1500	1600	500	200	1732
	IZM-P 1500x1600/1000			1000		3463
	IZM-P 1500x1600/1500			1500		5195
	IZM-P 1500x1600/2000			2000		6926
	IZM-P 1500x1700/500		1700	500		1778
	IZM-P 1500x1700/1000			1000		3557
	IZM-P 1500x1700/1500			1500		5335
	IZM-P 1500x1700/2000			2000		7114
	IZM-P 1500x1800/500		1800	500		1825
	IZM-P 1500x1800/1000			1000		3650
	IZM-P 1500x1800/1500			1500		5476
	IZM-P 1500x1800/2000			2000		7301
	IZM-P 1500x1900/500		1900	500		1872
	IZM-P 1500x1900/1000			1000		3744
	IZM-P 1500x1900/1500			1500		5616
	IZM-P 1500x1900/2000			2000		7488
	IZM-P 1500x2000/500		2000	500		1919
	IZM-P 1500x2000/1000			1000		3838
	IZM-P 1500x2000/1500			1500		5756
	IZM-P 1500x2000/2000			2000		7675
	IZM-P 1500x2100/500		2100	500		1966
	IZM-P 1500x2100/1000			1000		3931
	IZM-P 1500x2100/1500			1500		5897
	IZM-P 1500x2100/2000			2000		7862
	IZM-P 1500x2200/500		2200	500		2012
	IZM-P 1500x2200/1000			1000		4025
	IZM-P 1500x2200/1500			1500		6037
	IZM-P 1500x2200/2000			2000		8050
	IZM-P 1500x2300/500		2300	500		2059
	IZM-P 1500x2300/1000			1000		4118
	IZM-P 1500x2300/1500			1500		6178
	IZM-P 1500x2300/2000			2000		8237
	IZM-P 1500x2400/500		2400	500		2106
	IZM-P 1500x2400/1000			1000		4212
	IZM-P 1500x2400/1500			1500		6318
	IZM-P 1500x2400/2000			2000		8424
	IZM-P 1500x2500/500		2500	500		2153
	IZM-P 1500x2500/1000			1000		4306
	IZM-P 1500x2500/1500			1500		6458
	IZM-P 1500x2500/2000			2000		8611


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1500 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1500


Podélný řez

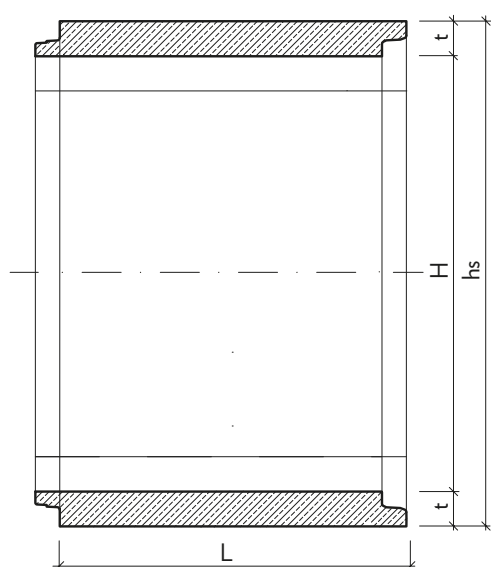


Příčný řez

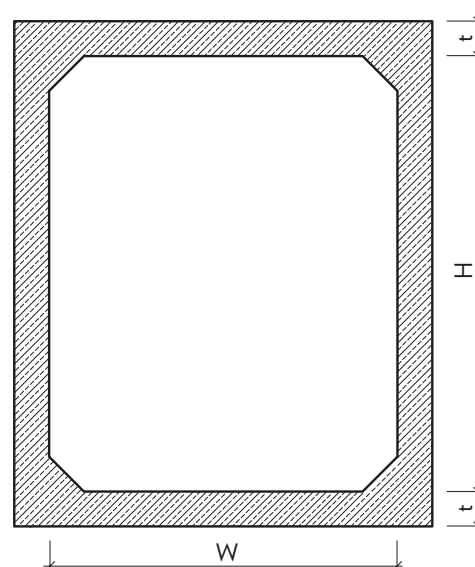

Půdorys

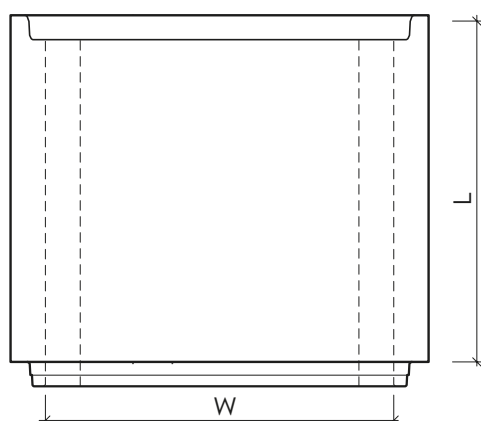

Detail spoje s těsněním

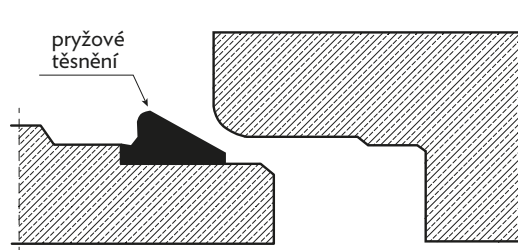

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1600 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

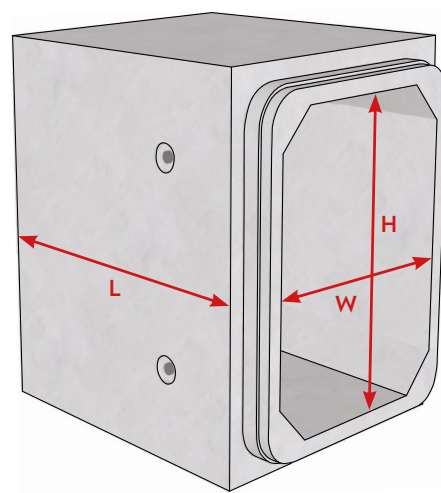

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1600x1000/500	1600	1000	500	200	1498
	IZM-P 1600x1000/1000			1000		2995
	IZM-P 1600x1000/1500			1500		4493
	IZM-P 1600x1000/2000			2000		5990
	IZM-P 1600x1100/500		1100	500		1544
	IZM-P 1600x1100/1000			1000		3089
	IZM-P 1600x1100/1500			1500		4633
	IZM-P 1600x1100/2000			2000		6178
	IZM-P 1600x1200/500		1200	500		1591
	IZM-P 1600x1200/1000			1000		3182
	IZM-P 1600x1200/1500			1500		4774
	IZM-P 1600x1200/2000			2000		6365
	IZM-P 1600x1300/500		1300	500		1638
	IZM-P 1600x1300/1000			1000		3276
	IZM-P 1600x1300/1500			1500		4914
	IZM-P 1600x1300/2000			2000		6552
	IZM-P 1600x1400/500		1400	500		1685
	IZM-P 1600x1400/1000			1000		3370
	IZM-P 1600x1400/1500			1500		5054
	IZM-P 1600x1400/2000			2000		6739
	IZM-P 1600x1500/500		1500	500		1732
	IZM-P 1600x1500/1000			1000		3463
	IZM-P 1600x1500/1500			1500		5195
	IZM-P 1600x1500/2000			2000		6926

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1600 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1600x1600/500	1600	1600	500	200	1778
	IZM-P 1600x1600/1000			1000		3557
	IZM-P 1600x1600/1500			1500		5335
	IZM-P 1600x1600/2000			2000		7114
	IZM-P 1600x1700/500		1700	500		1825
	IZM-P 1600x1700/1000			1000		3650
	IZM-P 1600x1700/1500			1500		5476
	IZM-P 1600x1700/2000			2000		7301
	IZM-P 1600x1800/500		1800	500		1872
	IZM-P 1600x1800/1000			1000		3744
	IZM-P 1600x1800/1500			1500		5616
	IZM-P 1600x1800/2000			2000		7488
	IZM-P 1600x1900/500		1900	500		1919
	IZM-P 1600x1900/1000			1000		3838
	IZM-P 1600x1900/1500			1500		5756
	IZM-P 1600x1900/2000			2000		7675
	IZM-P 1600x2000/500		2000	500		1966
	IZM-P 1600x2000/1000			1000		3931
	IZM-P 1600x2000/1500			1500		5897
	IZM-P 1600x2000/2000			2000		7862
	IZM-P 1600x2100/500		2100	500		2012
	IZM-P 1600x2100/1000			1000		4025
	IZM-P 1600x2100/1500			1500		6037
	IZM-P 1600x2100/2000			2000		8050
	IZM-P 1600x2200/500		2200	500		2059
	IZM-P 1600x2200/1000			1000		4118
	IZM-P 1600x2200/1500			1500		6178
	IZM-P 1600x2200/2000			2000		8237
	IZM-P 1600x2300/500		2300	500		2106
	IZM-P 1600x2300/1000			1000		4212
	IZM-P 1600x2300/1500			1500		6318
	IZM-P 1600x2300/2000			2000		8424
	IZM-P 1600x2400/500		2400	500		2153
	IZM-P 1600x2400/1000			1000		4306
	IZM-P 1600x2400/1500			1500		6458
	IZM-P 1600x2400/2000			2000		8611
	IZM-P 1600x2500/500		2500	500		2200
	IZM-P 1600x2500/1000			1000		4399
	IZM-P 1600x2500/1500			1500		6599
	IZM-P 1600x2500/2000			2000		8798


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1600 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1600


Podélný řez

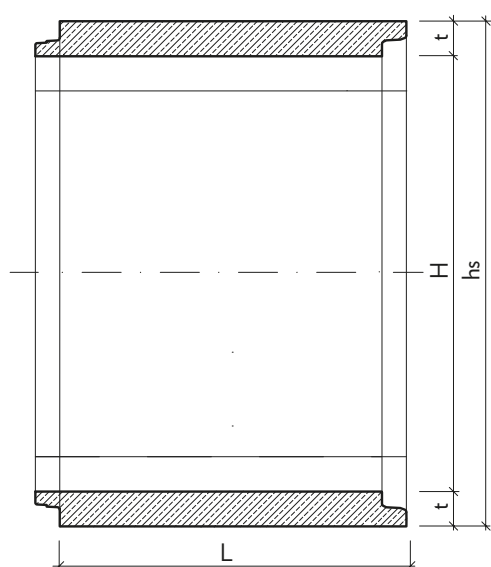


Příčný řez

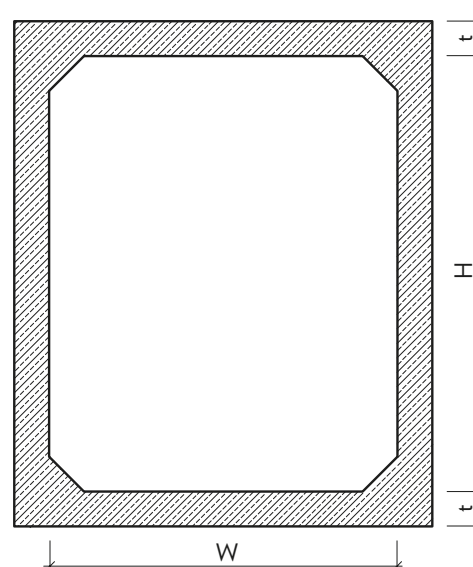

Půdorys

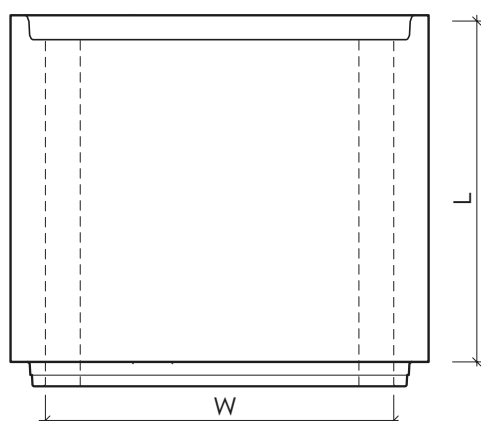

Detail spoje s těsněním

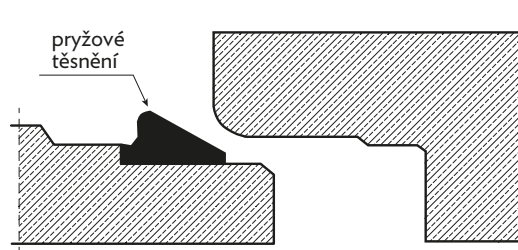

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 1700 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

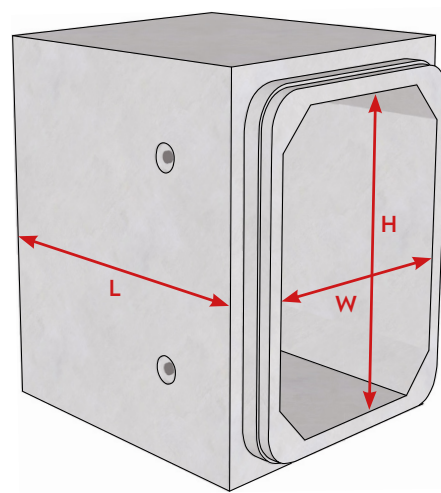

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1700x1000/500	1700	1000	500	200	1544
	IZM-P 1700x1000/1000			1000		3089
	IZM-P 1700x1000/1500			1500		4633
	IZM-P 1700x1000/2000			2000		6178
	IZM-P 1700x1100/500		1100	500		1591
	IZM-P 1700x1100/1000			1000		3182
	IZM-P 1700x1100/1500			1500		4774
	IZM-P 1700x1100/2000			2000		6365
	IZM-P 1700x1200/500		1200	500		1638
	IZM-P 1700x1200/1000			1000		3276
	IZM-P 1700x1200/1500			1500		4914
	IZM-P 1700x1200/2000			2000		6552
	IZM-P 1700x1300/500		1300	500		1685
	IZM-P 1700x1300/1000			1000		3370
	IZM-P 1700x1300/1500			1500		5054
	IZM-P 1700x1300/2000			2000		6739
	IZM-P 1700x1400/500		1400	500		1732
	IZM-P 1700x1400/1000			1000		3463
	IZM-P 1700x1400/1500			1500		5195
	IZM-P 1700x1400/2000			2000		6926
	IZM-P 1700x1500/500		1500	500		1778
	IZM-P 1700x1500/1000			1000		3557
	IZM-P 1700x1500/1500			1500		5335
	IZM-P 1700x1500/2000			2000		7114

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1700 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světlná šířka)	H (světlná výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1700x1600/500	1700	1600	500	200	1825
	IZM-P 1700x1600/1000			1000		3650
	IZM-P 1700x1600/1500			1500		5476
	IZM-P 1700x1600/2000			2000		7301
	IZM-P 1700x1700/500		1700	500		1872
	IZM-P 1700x1700/1000			1000		3744
	IZM-P 1700x1700/1500			1500		5616
	IZM-P 1700x1700/2000			2000		7488
	IZM-P 1700x1800/500		1800	500		1919
	IZM-P 1700x1800/1000			1000		3838
	IZM-P 1700x1800/1500			1500		5756
	IZM-P 1700x1800/2000			2000		7675
	IZM-P 1700x1900/500		1900	500		1966
	IZM-P 1700x1900/1000			1000		3931
	IZM-P 1700x1900/1500			1500		5897
	IZM-P 1700x1900/2000			2000		7862
	IZM-P 1700x2000/500		2000	500		2012
	IZM-P 1700x2000/1000			1000		4025
	IZM-P 1700x2000/1500			1500		6037
	IZM-P 1700x2000/2000			2000		8050
	IZM-P 1700x2100/500		2100	500		2059
	IZM-P 1700x2100/1000			1000		4118
	IZM-P 1700x2100/1500			1500		6178
	IZM-P 1700x2100/2000			2000		8237
	IZM-P 1700x2200/500		2200	500		2106
	IZM-P 1700x2200/1000			1000		4212
	IZM-P 1700x2200/1500			1500		6318
	IZM-P 1700x2200/2000			2000		8424
	IZM-P 1700x2300/500		2300	500		2153
	IZM-P 1700x2300/1000			1000		4306
	IZM-P 1700x2300/1500			1500		6458
	IZM-P 1700x2300/2000			2000		8611
	IZM-P 1700x2400/500		2400	500		2200
	IZM-P 1700x2400/1000			1000		4399
	IZM-P 1700x2400/1500			1500		6599
	IZM-P 1700x2400/2000			2000		8798
	IZM-P 1700x2500/500		2500	500		2246
	IZM-P 1700x2500/1000			1000		4493
	IZM-P 1700x2500/1500			1500		6739
	IZM-P 1700x2500/2000			2000		8986


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1700 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1700


Podélný řez

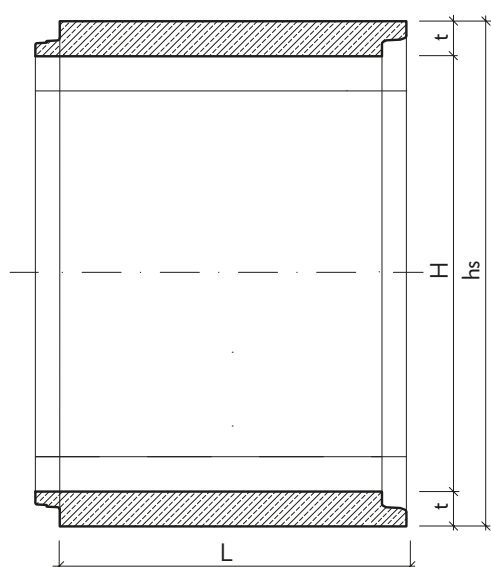


Příčný řez

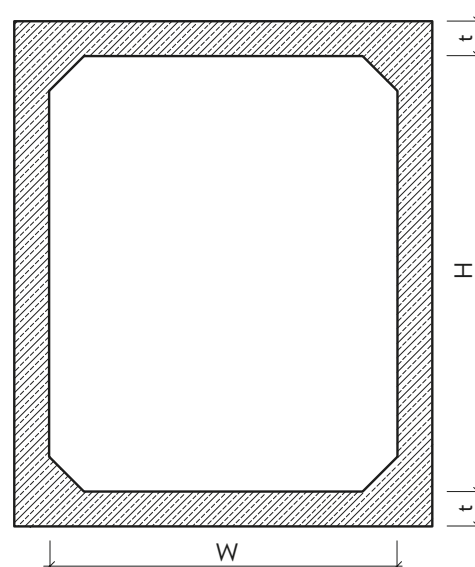

Půdorys

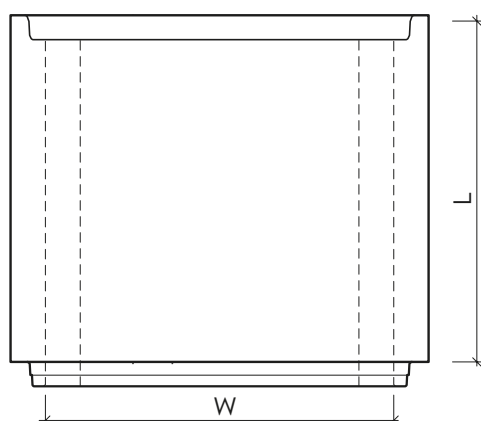

Detail spoje s těsněním

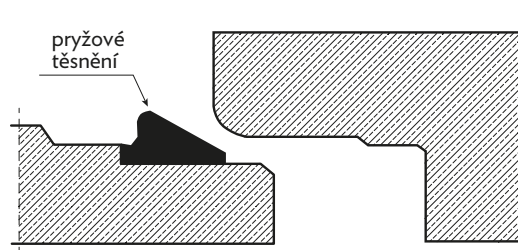

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 1800 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

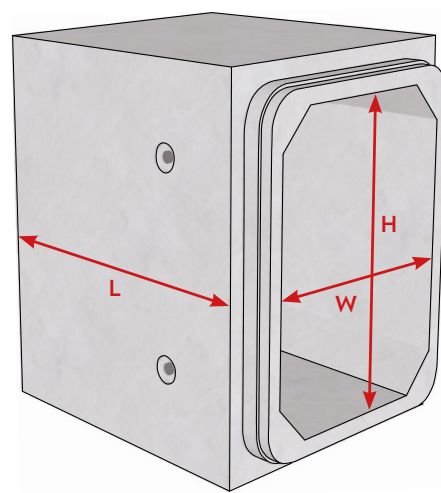

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1800x1000/500	1800	1000	500	200	1591
	IZM-P 1800x1000/1000			1000		3182
	IZM-P 1800x1000/1500			1500		4774
	IZM-P 1800x1000/2000			2000		6365
	IZM-P 1800x1100/500		1100	500		1638
	IZM-P 1800x1100/1000			1000		3276
	IZM-P 1800x1100/1500			1500		4914
	IZM-P 1800x1100/2000			2000		6552
	IZM-P 1800x1200/500		1200	500		1685
	IZM-P 1800x1200/1000			1000		3370
	IZM-P 1800x1200/1500			1500		5054
	IZM-P 1800x1200/2000			2000		6739
	IZM-P 1800x1300/500		1300	500		1732
	IZM-P 1800x1300/1000			1000		3463
	IZM-P 1800x1300/1500			1500		5195
	IZM-P 1800x1300/2000			2000		6926
	IZM-P 1800x1400/500		1400	500		1778
	IZM-P 1800x1400/1000			1000		3557
	IZM-P 1800x1400/1500			1500		5335
	IZM-P 1800x1400/2000			2000		7114
	IZM-P 1800x1500/500		1500	500		1825
	IZM-P 1800x1500/1000			1000		3650
	IZM-P 1800x1500/1500			1500		5476
	IZM-P 1800x1500/2000			2000		7301

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1800 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1800x1600/500	1800	1600	500	200	1872
	IZM-P 1800x1600/1000			1000		3744
	IZM-P 1800x1600/1500			1500		5616
	IZM-P 1800x1600/2000			2000		7488
	IZM-P 1800x1700/500		1700	500		1919
	IZM-P 1800x1700/1000			1000		3838
	IZM-P 1800x1700/1500			1500		5756
	IZM-P 1800x1700/2000			2000		7675
	IZM-P 1800x1800/500		1800	500		1966
	IZM-P 1800x1800/1000			1000		3931
	IZM-P 1800x1800/1500			1500		5897
	IZM-P 1800x1800/2000			2000		7862
	IZM-P 1800x1900/500		1900	500		2012
	IZM-P 1800x1900/1000			1000		4025
	IZM-P 1800x1900/1500			1500		6037
	IZM-P 1800x1900/2000			2000		8050
	IZM-P 1800x2000/500		2000	500		2059
	IZM-P 1800x2000/1000			1000		4118
	IZM-P 1800x2000/1500			1500		6178
	IZM-P 1800x2000/2000			2000		8237
	IZM-P 1800x2100/500		2100	500		2106
	IZM-P 1800x2100/1000			1000		4212
	IZM-P 1800x2100/1500			1500		6318
	IZM-P 1800x2100/2000			2000		8424
	IZM-P 1800x2200/500		2200	500		2153
	IZM-P 1800x2200/1000			1000		4306
	IZM-P 1800x2200/1500			1500		6458
	IZM-P 1800x2200/2000			2000		8611
	IZM-P 1800x2300/500		2300	500		2200
	IZM-P 1800x2300/1000			1000		4399
	IZM-P 1800x2300/1500			1500		6599
	IZM-P 1800x2300/2000			2000		8798
	IZM-P 1800x2400/500		2400	500		2246
	IZM-P 1800x2400/1000			1000		4493
	IZM-P 1800x2400/1500			1500		6739
	IZM-P 1800x2400/2000			2000		8986
	IZM-P 1800x2500/500		2500	500		2293
	IZM-P 1800x2500/1000			1000		4586
	IZM-P 1800x2500/1500			1500		6880
	IZM-P 1800x2500/2000			2000		9173


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1800 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1800


Podélný řez

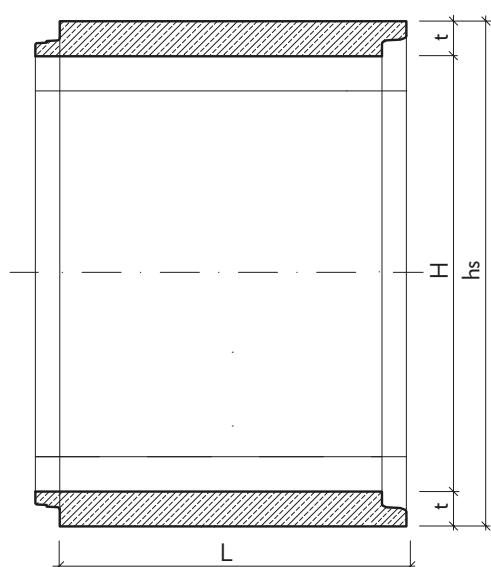


Příčný řez

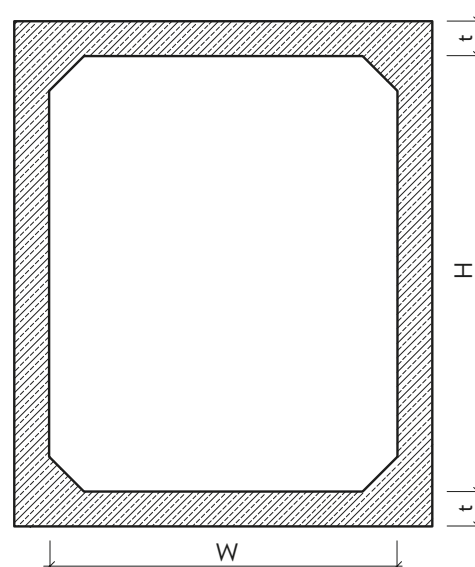

Půdorys

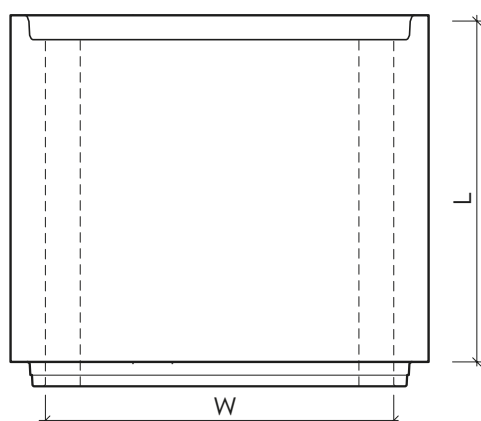

Detail spoje s těsněním

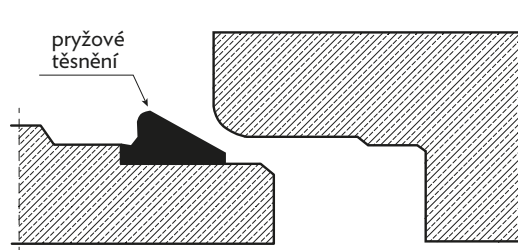

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1900 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

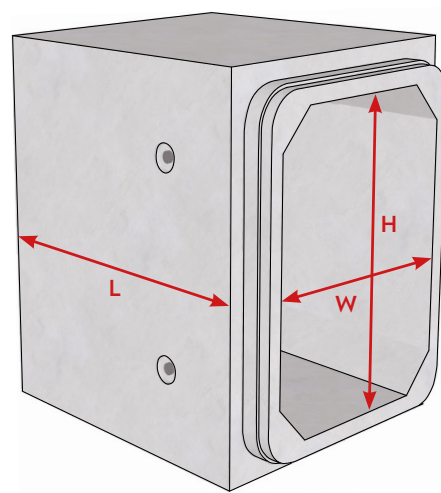

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1900x1000/500	1900	1000	500	200	1638
	IZM-P 1900x1000/1000			1000		3276
	IZM-P 1900x1000/1500			1500		4914
	IZM-P 1900x1000/2000			2000		6552
	IZM-P 1900x1100/500		1100	500		1685
	IZM-P 1900x1100/1000			1000		3370
	IZM-P 1900x1100/1500			1500		5054
	IZM-P 1900x1100/2000			2000		6739
	IZM-P 1900x1200/500		1200	500		1732
	IZM-P 1900x1200/1000			1000		3463
	IZM-P 1900x1200/1500			1500		5195
	IZM-P 1900x1200/2000			2000		6926
	IZM-P 1900x1300/500		1300	500		1778
	IZM-P 1900x1300/1000			1000		3557
	IZM-P 1900x1300/1500			1500		5335
	IZM-P 1900x1300/2000			2000		7114
	IZM-P 1900x1400/500		1400	500		1825
	IZM-P 1900x1400/1000			1000		3650
	IZM-P 1900x1400/1500			1500		5476
	IZM-P 1900x1400/2000			2000		7301
	IZM-P 1900x1500/500		1500	500		1872
	IZM-P 1900x1500/1000			1000		3744
	IZM-P 1900x1500/1500			1500		5616
	IZM-P 1900x1500/2000			2000		7488

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 1900 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 1900x1600/500	1900	1600	500	200	1919
	IZM-P 1900x1600/1000			1000		3838
	IZM-P 1900x1600/1500			1500		5756
	IZM-P 1900x1600/2000			2000		7675
	IZM-P 1900x1700/500		1700	500		1966
	IZM-P 1900x1700/1000			1000		3931
	IZM-P 1900x1700/1500			1500		5897
	IZM-P 1900x1700/2000			2000		7862
	IZM-P 1900x1800/500		1800	500		2012
	IZM-P 1900x1800/1000			1000		4025
	IZM-P 1900x1800/1500			1500		6037
	IZM-P 1900x1800/2000			2000		8050
	IZM-P 1900x1900/500		1900	500		2059
	IZM-P 1900x1900/1000			1000		4118
	IZM-P 1900x1900/1500			1500		6178
	IZM-P 1900x1900/2000			2000		8237
	IZM-P 1900x2000/500		2000	500		2106
	IZM-P 1900x2000/1000			1000		4212
	IZM-P 1900x2000/1500			1500		6318
	IZM-P 1900x2000/2000			2000		8424
	IZM-P 1900x2100/500		2100	500		2153
	IZM-P 1900x2100/1000			1000		4306
	IZM-P 1900x2100/1500			1500		6458
	IZM-P 1900x2100/2000			2000		8611
	IZM-P 1900x2200/500		2200	500		2200
	IZM-P 1900x2200/1000			1000		4399
	IZM-P 1900x2200/1500			1500		6599
	IZM-P 1900x2200/2000			2000		8798
	IZM-P 1900x2300/500		2300	500		2246
	IZM-P 1900x2300/1000			1000		4493
	IZM-P 1900x2300/1500			1500		6739
	IZM-P 1900x2300/2000			2000		8986
	IZM-P 1900x2400/500		2400	500		2293
	IZM-P 1900x2400/1000			1000		4586
	IZM-P 1900x2400/1500			1500		6880
	IZM-P 1900x2400/2000			2000		9173
	IZM-P 1900x2500/500		2500	500		2340
	IZM-P 1900x2500/1000			1000		4680
	IZM-P 1900x2500/1500			1500		7020
	IZM-P 1900x2500/2000			2000		9360


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 1900 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 1900


Podélný řez

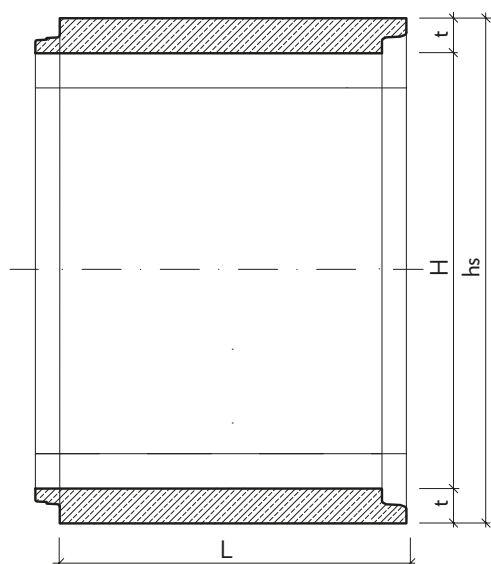


Příčný řez

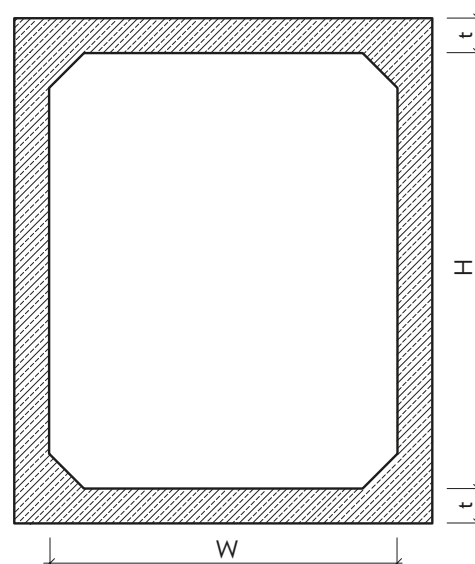

Půdorys

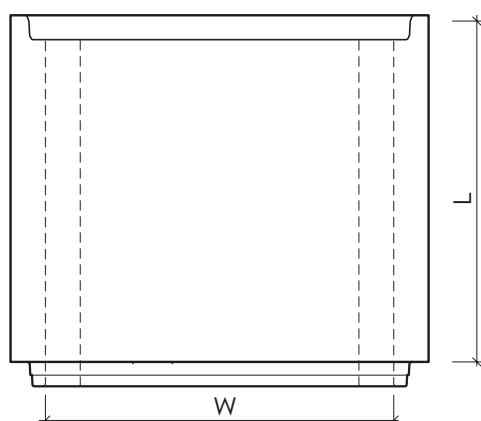

Detail spoje s těsněním

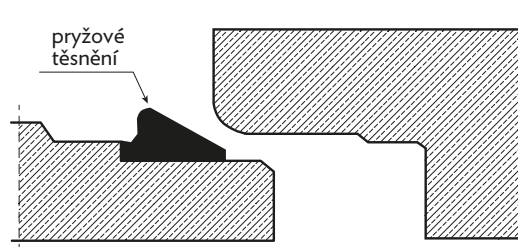

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 2000 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

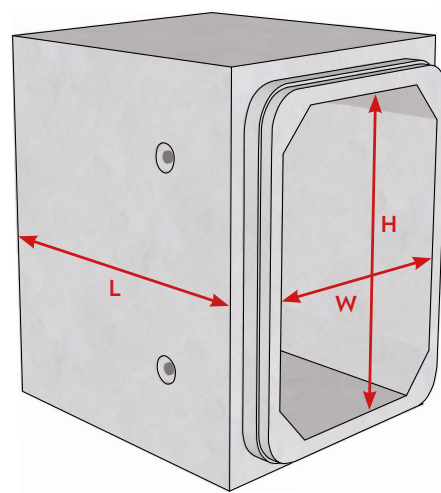

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2000x1000/500	2000	1000	500	200	1685
	IZM-P 2000x1000/1000			1000		3370
	IZM-P 2000x1000/1500			1500		5054
	IZM-P 2000x1000/2000			2000		6739
	IZM-P 2000x1100/500		1100	500		1732
	IZM-P 2000x1100/1000			1000		3463
	IZM-P 2000x1100/1500			1500		5195
	IZM-P 2000x1100/2000			2000		6926
	IZM P 2000x1200/500		1200	500		1778
	IZM-P 2000x1200/1000			1000		3557
	IZM P 2000x1200/1500			1500		5335
	IZM-P 2000x1200/2000			2000		7114
	IZM P 2000x1300/500		1300	500		1825
	IZM P 2000x1300/1000			1000		3650
	IZM P 2000x1300/1500			1500		5476
	IZM P 2000x1300/2000			2000		7301
	IZM P 2000x1400/500		1400	500		1872
	IZM P 2000x1400/1000			1000		3744
	IZM P 2000x1400/1500			1500		5616
	IZM P 2000x1400/2000			2000		7488
	IZM-P 2000x1500/500		1500	500		1919
	IZM-P 2000x1500/1000			1000		3838
	IZM-P 2000x1500/1500			1500		5756
	IZM-P 2000x1500/2000			2000		7675

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2000 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]			hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2000x1600/500	2000	1600	500	1966
	IZM-P 2000x1600/1000			1000	3931
	IZM-P 2000x1600/1500			1500	5897
	IZM-P 2000x1600/2000			2000	7862
	IZM-P 2000x1700/500		1700	500	2012
	IZM-P 2000x1700/1000			1000	4025
	IZM-P 2000x1700/1500			1500	6037
	IZM-P 2000x1700/2000			2000	8050
	IZM-P 2000x1800/500		1800	500	2059
	IZM-P 2000x1800/1000			1000	4118
	IZM-P 2000x1800/1500			1500	6178
	IZM-P 2000x1800/2000			2000	8237
	IZM-P 2000x1900/500		1900	500	2106
	IZM-P 2000x1900/1000			1000	4212
	IZM-P 2000x1900/1500			1500	6318
	IZM-P 2000x1900/2000			2000	8424
	IZM-P 2000x2000/500		2000	500	2153
	IZM-P 2000x2000/1000			1000	4306
	IZM-P 2000x2000/1500			1500	6458
	IZM-P 2000x2000/2000			2000	8611
	IZM-P 2000x2100/500		2100	500	2200
	IZM-P 2000x2100/1000			1000	4399
	IZM-P 2000x2100/1500			1500	6599
	IZM-P 2000x2100/2000			2000	8798
	IZM-P 2000x2200/500		2200	500	2246
	IZM-P 2000x2200/1000			1000	4493
	IZM-P 2000x2200/1500			1500	6739
	IZM-P 2000x2200/2000			2000	8986
	IZM-P 2000x2300/500		2300	500	2293
	IZM-P 2000x2300/1000			1000	4586
	IZM-P 2000x2300/1500			1500	6880
	IZM-P 2000x2300/2000			2000	9173
	IZM-P 2000x2400/500		2400	500	2340
	IZM-P 2000x2400/1000			1000	4680
	IZM-P 2000x2400/1500			1500	7020
	IZM-P 2000x2400/2000			2000	9360
	IZM-P 2000x2500/500		2500	500	2387
	IZM-P 2000x2500/1000			1000	4774
	IZM-P 2000x2500/1500			1500	7160
	IZM-P 2000x2500/2000			2000	9547


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2000 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2000


Podélný řez

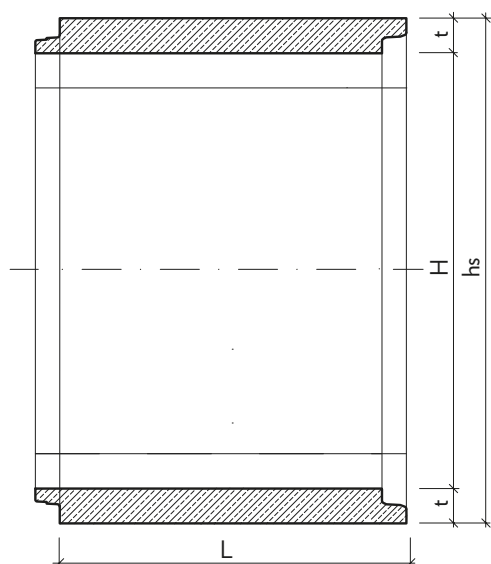


Příčný řez

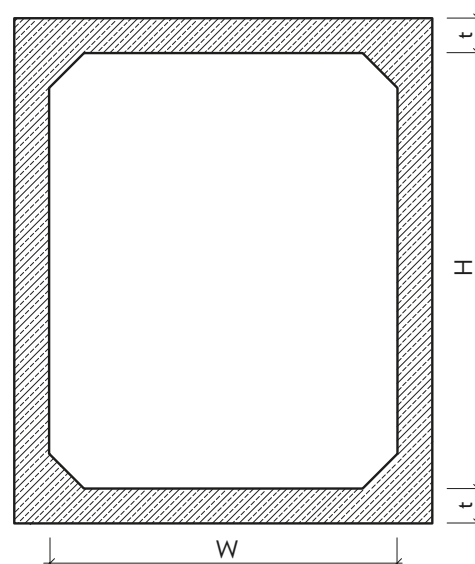

Půdorys

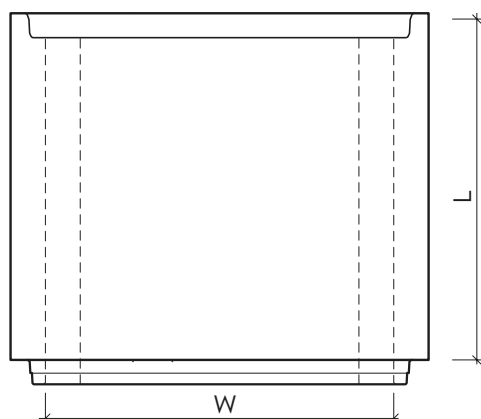

Detail spoje s těsněním

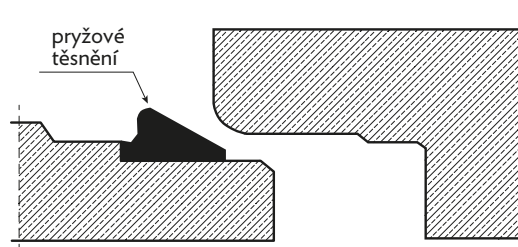

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2100 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

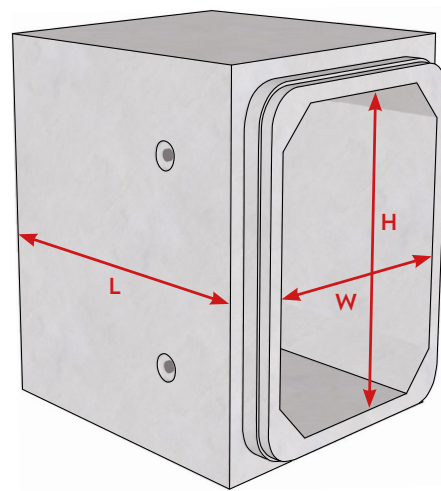

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2100x1000/500	2100	1000	500	200	1731,6
	IZM-P 2100x1000/1000			1000		3463,2
	IZM-P 2100x1000/1500			1500		5194,8
	IZM-P 2100x1000/2000			2000		6926,4
	IZM-P 2100x1100/500		1100	500		1778,4
	IZM-P 2100x1100/1000			1000		3556,8
	IZM-P 2100x1100/1500			1500		5335,2
	IZM-P 2100x1100/2000			2000		7113,6
	IZM-P 2100x1200/500		1200	500		1825,2
	IZM-P 2100x1200/1000			1000		3650,4
	IZM-P 2100x1200/1500			1500		5475,6
	IZM-P 2100x1200/2000			2000		7300,8
	IZM-P 2100x1300/500		1300	500		1872,0
	IZM-P 2100x1300/1000			1000		3744,0
	IZM-P 2100x1300/1500			1500		5616,0
	IZM-P 2100x1300/2000			2000		7488,0
	IZM-P 2100x1400/500		1400	500		1918,8
	IZM-P 2100x1400/1000			1000		3837,6
	IZM-P 2100x1400/1500			1500		5756,4
	IZM-P 2100x1400/2000			2000		7675,2
	IZM-P 2100x1500/500		1500	500		1965,6
	IZM-P 2100x1500/1000			1000		3931,2
	IZM-P 2100x1500/1500			1500		5896,8
	IZM-P 2100x1500/2000			2000		7862,4

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2100 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2100x1600/500	2100	1600	500	200	2012,4
	IZM-P 2100x1600/1000			1000		4024,8
	IZM-P 2100x1600/1500			1500		6037,2
	IZM-P 2100x1600/2000			2000		8049,6
	IZM-P 2100x1700/500		1700	500		2059,2
	IZM-P 2100x1700/1000			1000		4118,4
	IZM-P 2100x1700/1500			1500		6177,6
	IZM-P 2100x1700/2000			2000		8236,8
	IZM-P 2100x1800/500		1800	500		2106,0
	IZM-P 2100x1800/1000			1000		4212,0
	IZM-P 2100x1800/1500			1500		6318,0
	IZM-P 2100x1800/2000			2000		8424,0
	IZM-P 2100x1900/500		1900	500		2152,8
	IZM-P 2100x1900/1000			1000		4305,6
	IZM-P 2100x1900/1500			1500		6458,4
	IZM-P 2100x1900/2000			2000		8611,2
	IZM-P 2100x2000/500		2000	500		2199,6
	IZM-P 2100x2000/1000			1000		4399,2
	IZM-P 2100x2000/1500			1500		6598,8
	IZM-P 2100x2000/2000			2000		8798,4


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2100 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2100


Podélný řez

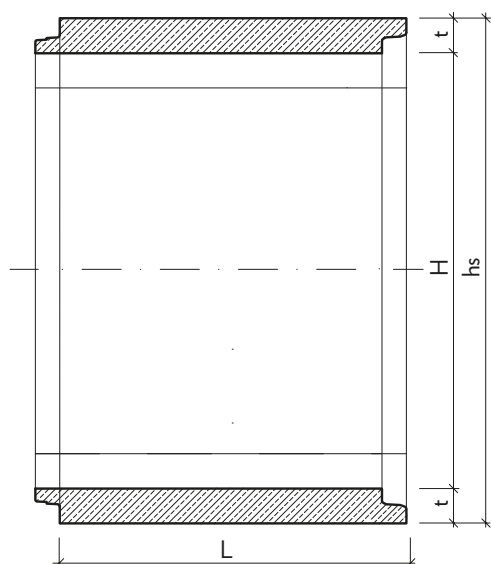


Příčný řez

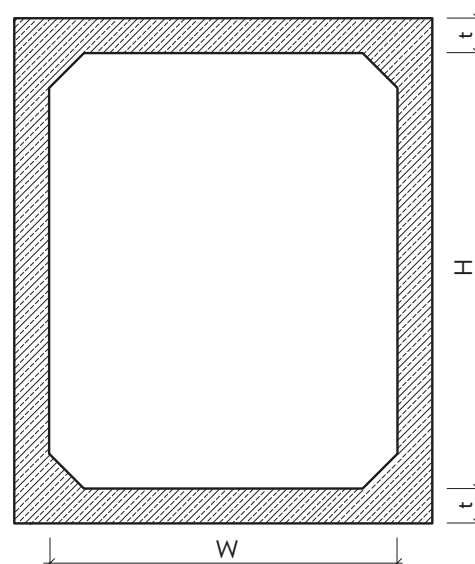

Půdorys

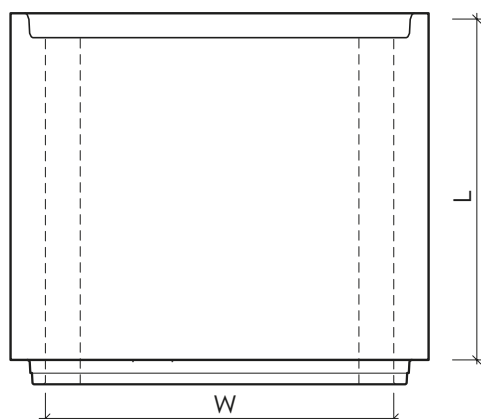

Detail spoje s těsněním

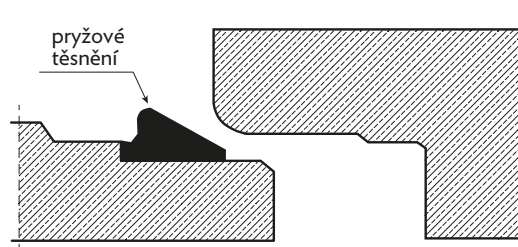

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 2200 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

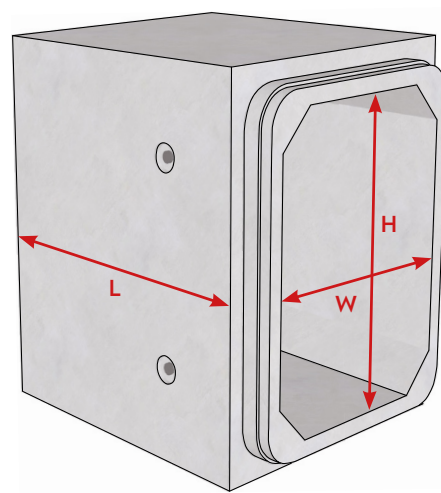

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]			hmotnost kg/ks
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2200x1000/500	2200	1000	500	1778
	IZM-P 2200x1000/1000			1000	3557
	IZM-P 2200x1000/1500			1500	5335
	IZM-P 2200x1000/2000			2000	7114
	IZM-P 2200x1100/500		1100	500	1825
	IZM-P 2200x1100/1000			1000	3650
	IZM-P 2200x1100/1500			1500	5476
	IZM-P 2200x1100/2000			2000	7301
	IZM-P 2200x1200/500		1200	500	1872
	IZM-P 2200x1200/1000			1000	3744
	IZM-P 2200x1200/1500			1500	5616
	IZM-P 2200x1200/2000			2000	7488
	IZM-P 2200x1300/500		1300	500	1919
	IZM-P 2200x1300/1000			1000	3838
	IZM-P 2200x1300/1500			1500	5756
	IZM-P 2200x1300/2000			2000	7675
	IZM-P 2200x1400/500		1400	500	1966
	IZM-P 2200x1400/1000			1000	3931
	IZM-P 2200x1400/1500			1500	5897
	IZM-P 2200x1400/2000			2000	7862
	IZM-P 2200x1500/500		1500	500	2012
	IZM-P 2200x1500/1000			1000	4025
	IZM-P 2200x1500/1500			1500	6037
	IZM-P 2200x1500/2000			2000	8050

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2200 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2200x1600/500	2200	1600	500	200	2059
	IZM-P 2200x1600/1000			1000		4118
	IZM-P 2200x1600/1500			1500		6178
	IZM-P 2200x1600/2000			2000		8237
	IZM-P 2200x1700/500		1700	500		2106
	IZM-P 2200x1700/1000			1000		4212
	IZM-P 2200x1700/1500			1500		6318
	IZM-P 2200x1700/2000			2000		8424
	IZM-P 2200x1800/500		1800	500		2153
	IZM-P 2200x1800/1000			1000		4306
	IZM-P 2200x1800/1500			1500		6458
	IZM-P 2200x1800/2000			2000		8611
	IZM-P 2200x1900/500		1900	500		2200
	IZM-P 2200x1900/1000			1000		4399
	IZM-P 2200x1900/1500			1500		6599
	IZM-P 2200x1900/2000			2000		8798
	IZM-P 2200x2000/500		2000	500		2246
	IZM-P 2200x2000/1000			1000		4493
	IZM-P 2200x2000/1500			1500		6739
	IZM-P 2200x2000/2000			2000		8986


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2200 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2200


Podélný řez

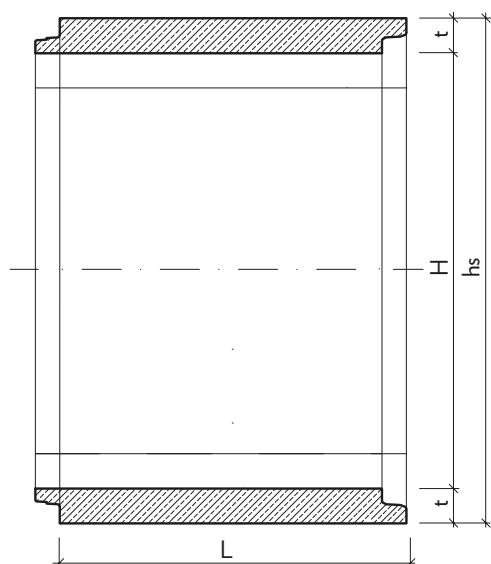


Příčný řez

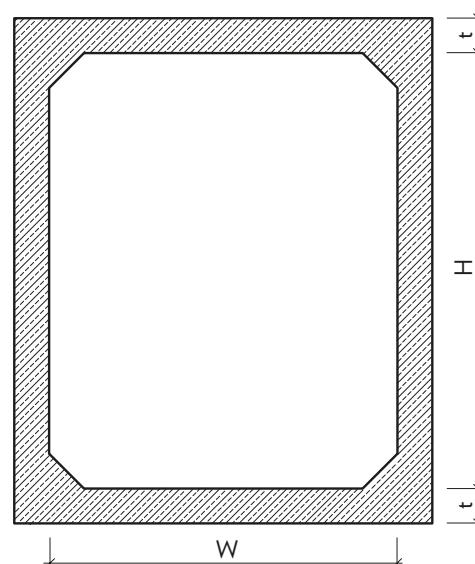

Půdorys

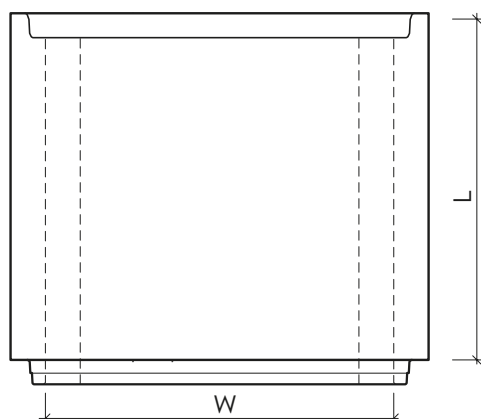

Detail spoje s těsněním

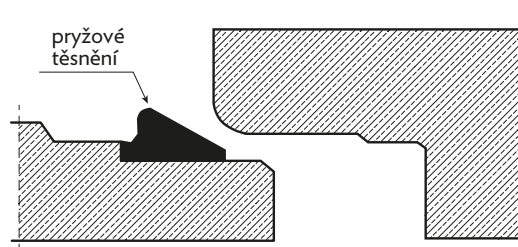

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2300 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

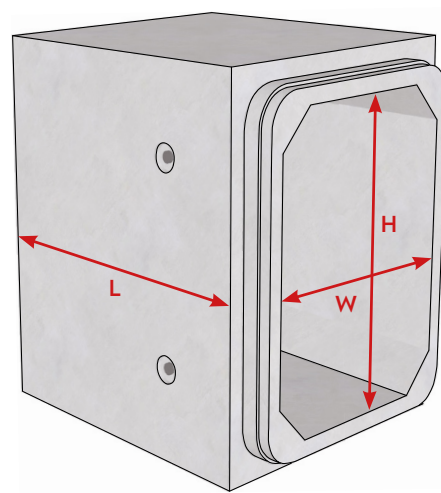

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2300x1000/500	2300	1000	500	200	1825
	IZM-P 2300x1000/1000			1000		3650
	IZM-P 2300x1000/1500			1500		5476
	IZM-P 2300x1000/2000			2000		7301
	IZM-P 2300x1100/500		1100	500		1872
	IZM-P 2300x1100/1000			1000		3744
	IZM-P 2300x1100/1500			1500		5616
	IZM-P 2300x1100/2000			2000		7488
	IZM-P 2300x1200/500		1200	500		1919
	IZM-P 2300x1200/1000			1000		3838
	IZM-P 2300x1200/1500			1500		5756
	IZM-P 2300x1200/2000			2000		7675
	IZM-P 2300x1300/500		1300	500		1966
	IZM-P 2300x1300/1000			1000		3931
	IZM-P 2300x1300/1500			1500		5897
	IZM-P 2300x1300/2000			2000		7862
	IZM-P 2300x1400/500		1400	500		2012
	IZM-P 2300x1400/1000			1000		4025
	IZM-P 2300x1400/1500			1500		6037
	IZM-P 2300x1400/2000			2000		8050
	IZM-P 2300x1500/500		1500	500		2059
	IZM-P 2300x1500/1000			1000		4118
	IZM-P 2300x1500/1500			1500		6178
	IZM-P 2300x1500/2000			2000		8237

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2300 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2300x1600/500	2300	1600	500	200	2106
	IZM-P 2300x1600/1000			1000		4212
	IZM-P 2300x1600/1500			1500		6318
	IZM-P 2300x1600/2000			2000		8424
	IZM-P 2300x1700/500		1700	500		2153
	IZM-P 2300x1700/1000			1000		4306
	IZM-P 2300x1700/1500			1500		6458
	IZM-P 2300x1700/2000			2000		8611
	IZM-P 2300x1800/500		1800	500		2200
	IZM-P 2300x1800/1000			1000		4399
	IZM-P 2300x1800/1500			1500		6599
	IZM-P 2300x1800/2000			2000		8798
	IZM-P 2300x1900/500		1900	500		2246
	IZM-P 2300x1900/1000			1000		4493
	IZM-P 2300x1900/1500			1500		6739
	IZM-P 2300x1900/2000			2000		8986
	IZM-P 2300x2000/500		2000	500		2293
	IZM-P 2300x2000/1000			1000		4586
	IZM-P 2300x2000/1500			1500		6880
	IZM-P 2300x2000/2000			2000		9173


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2300 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2300


Podélný řez

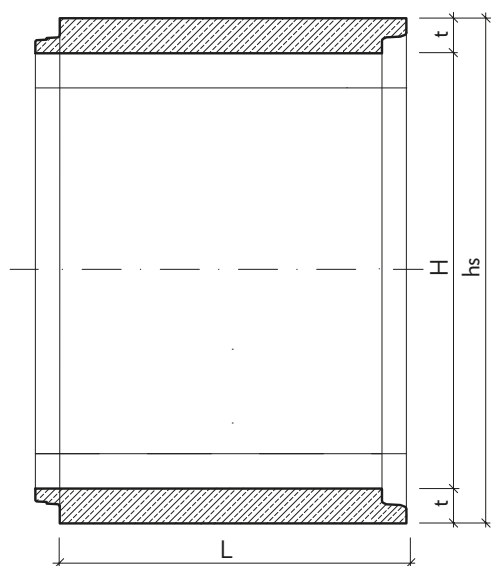


Příčný řez

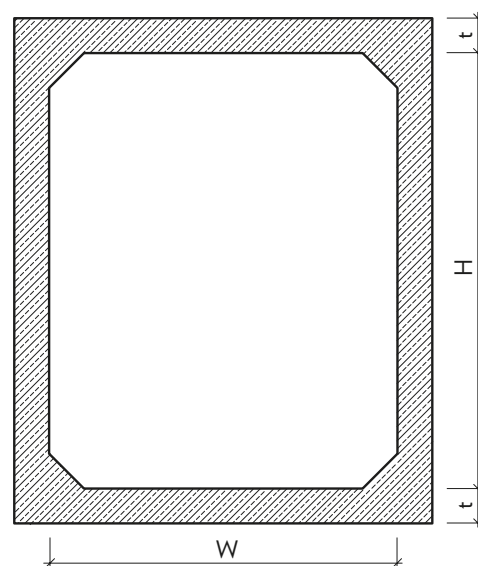

Půdorys

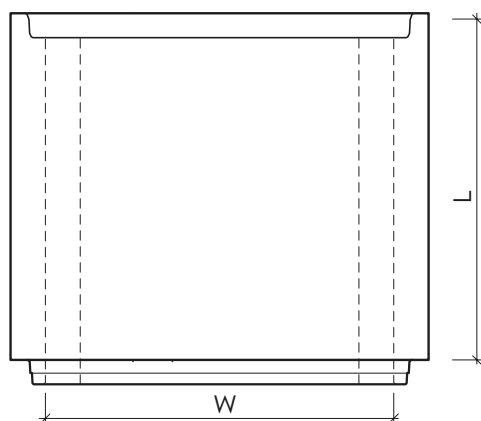

Detail spoje s těsněním

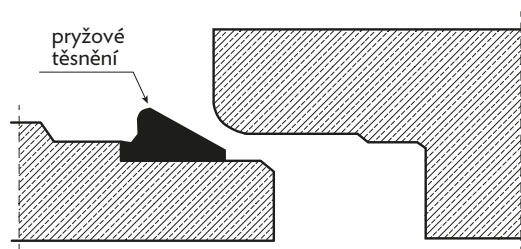

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2400 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

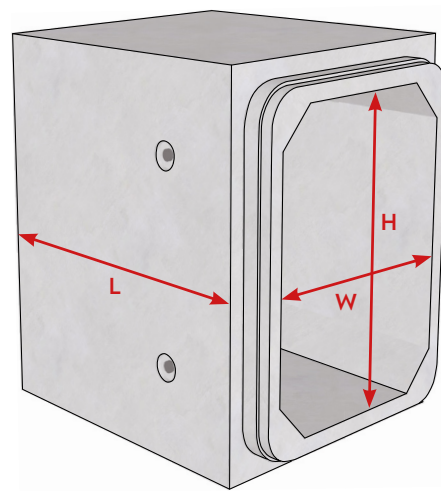

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světlá šířka)	H (světlá výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2400x1000/500	2400	1000	500	200	1872
	IZM-P 2400x1000/1000			1000		3744
	IZM-P 2400x1000/1500			1500		5616
	IZM-P 2400x1000/2000			2000		7488
	IZM-P 2400x1100/500		1100	500		1919
	IZM-P 2400x1100/1000			1000		3838
	IZM-P 2400x1100/1500			1500		5756
	IZM-P 2400x1100/2000			2000		7675
	IZM-P 2400x1200/500		1200	500		1966
	IZM-P 2400x1200/1000			1000		3931
	IZM-P 2400x1200/1500			1500		5897
	IZM-P 2400x1200/2000			2000		7862
	IZM-P 2400x1300/500		1300	500		2012
	IZM-P 2400x1300/1000			1000		4025
	IZM-P 2400x1300/1500			1500		6037
	IZM-P 2400x1300/2000			2000		8050
	IZM-P 2400x1400/500		1400	500		2059
	IZM-P 2400x1400/1000			1000		4118
	IZM-P 2400x1400/1500			1500		6178
	IZM-P 2400x1400/2000			2000		8237
	IZM-P 2400x1500/500		1500	500		2106
	IZM-P 2400x1500/1000			1000		4212
	IZM-P 2400x1500/1500			1500		6318
	IZM-P 2400x1500/2000			2000		8424

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2400 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2400x1600/500	2400	1600	500	200	2153
	IZM-P 2400x1600/1000			1000		4306
	IZM-P 2400x1600/1500			1500		6458
	IZM-P 2400x1600/2000			2000		8611
	IZM-P 2400x1700/500		1700	500		2200
	IZM-P 2400x1700/1000			1000		4399
	IZM-P 2400x1700/1500			1500		6599
	IZM-P 2400x1700/2000			2000		8798
	IZM-P 2400x1800/500		1800	500		2246
	IZM-P 2400x1800/1000			1000		4493
	IZM-P 2400x1800/1500			1500		6739
	IZM-P 2400x1800/2000			2000		8986
	IZM-P 2400x1900/500		1900	500		2293
	IZM-P 2400x1900/1000			1000		4586
	IZM-P 2400x1900/1500			1500		6880
	IZM-P 2400x1900/2000			2000		9173
	IZM-P 2400x2000/500		2000	500		2340
	IZM-P 2400x2000/1000			1000		4680
	IZM-P 2400x2000/1500			1500		7020
	IZM-P 2400x2000/2000			2000		9360


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2400 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2400


Podélný řez

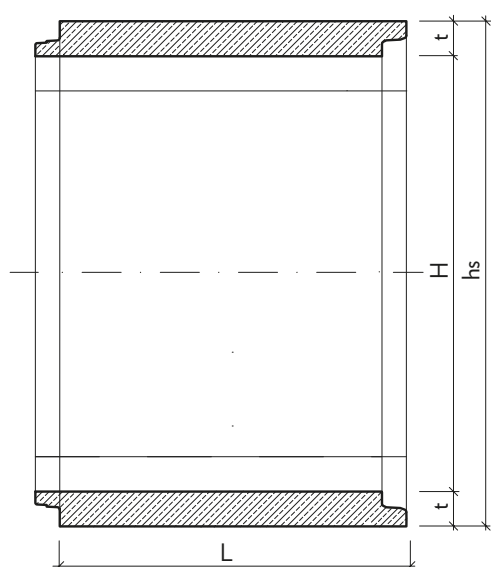


Příčný řez

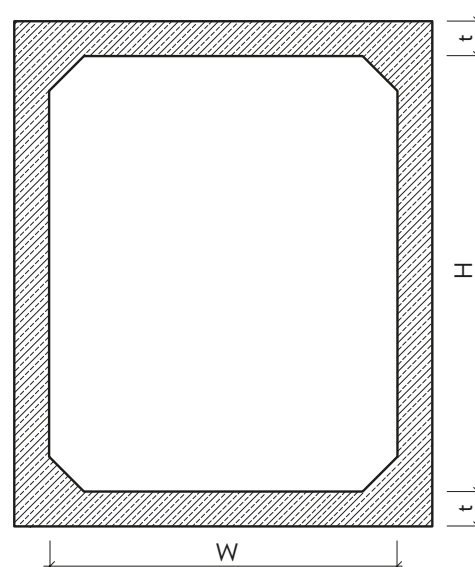

Půdorys

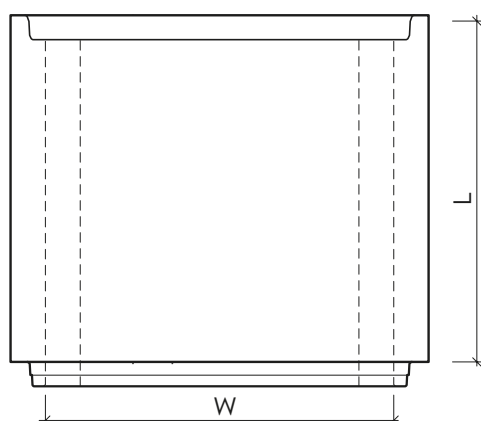

Detail spoje s těsněním

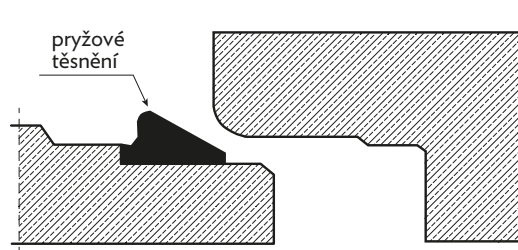

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST

ŠÍŘKA 2500 mm

Technické údaje výrobku:


Rámové propusti vyrábíme v různých rozměrech a skladebných délkách, a to díky moderní, plně modifikovatelné formovací technice. Propustky jsou opatřeny zámkem, který při osazení klínového těsnění vytváří vodotěsný spoj. Výztuž prvků je stanovena statickým výpočtem.

Rozměrová variabilita rámových propustků:

- světlá výška a šířka v krocích po 100 mm – od rozměru 1000 x 1000 mm do 3000 x 3200 mm
- (u RŽP-T platí max. světlá výška 2000 mm),
- skladebná délka v krocích po 0,5 m – 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2 m,
- řezy šikmé a kolmé dle přání zákazníka.

Prvky dodáváme včetně těsnění zaručujícího certifikovanou vodotěsnost spoje, případně celého uzavřeného systému. Rámy jsou za účelem umožnění manipulace osazeny DEHA kotvami.

Lze připravit šikmá čela propustku ve sklonu 1:1,5 pro bezpečné nadbetonování říms na stavbě.

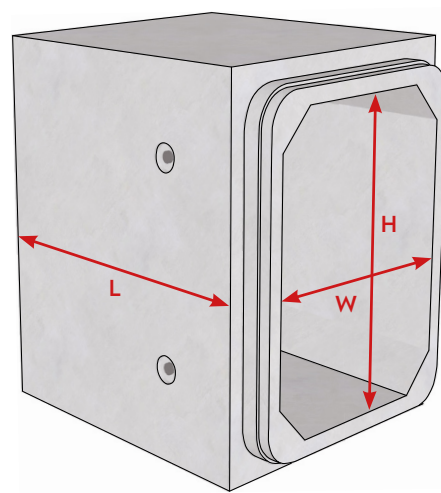

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	kg/ks
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2500x1000/500	2500	1000	500	200	1919
	IZM-P 2500x1000/1000			1000		3838
	IZM-P 2500x1000/1500			1500		5756
	IZM-P 2500x1000/2000			2000		7675
	IZM-P 2500x1100/500		1100	500		1966
	IZM-P 2500x1100/1000			1000		3931
	IZM-P 2500x1100/1500			1500		5897
	IZM-P 2500x1100/2000			2000		7862
	IZM-P 2500x1200/500		1200	500		2012
	IZM-P 2500x1200/1000			1000		4025
	IZM-P 2500x1200/1500			1500		6037
	IZM-P 2500x1200/2000			2000		8050
	IZM-P 2500x1300/500		1300	500		2059
	IZM-P 2500x1300/1000			1000		4118
	IZM-P 2500x1300/1500			1500		6178
	IZM-P 2500x1300/2000			2000		8237
	IZM-P 2500x1400/500		1400	500		2106
	IZM-P 2500x1400/1000			1000		4212
	IZM-P 2500x1400/1500			1500		6318
	IZM-P 2500x1400/2000			2000		8424
	IZM-P 2500x1500/500		1500	500		2153
	IZM-P 2500x1500/1000			1000		4306
	IZM-P 2500x1500/1500			1500		6458
	IZM-P 2500x1500/2000			2000		8611

TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT

ŠÍŘKA 2500 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

název výrobku	označení	rozměry [mm]				hmotnost kg/ks
		W (světla šířka)	H (světla výška)	L	t	
Rámová propust IZM PERFECT	IZM-P 2500x1600/500	2500	1600	500	200	2200
	IZM-P 2500x1600/1000			1000		4399
	IZM-P 2500x1600/1500			1500		6599
	IZM-P 2500x1600/2000			2000		8798
	IZM-P 2500x1700/500		1700	500		2246
	IZM-P 2500x1700/1000			1000		4493
	IZM-P 2500x1700/1500			1500		6739
	IZM-P 2500x1700/2000			2000		8986
	IZM-P 2500x1800/500		1800	500		2293
	IZM-P 2500x1800/1000			1000		4586
	IZM-P 2500x1800/1500			1500		6880
	IZM-P 2500x1800/2000			2000		9173
	IZM-P 2500x1900/500		1900	500		2340
	IZM-P 2500x1900/1000			1000		4680
	IZM-P 2500x1900/1500			1500		7020
	IZM-P 2500x1900/2000			2000		9360
	IZM-P 2500x2000/500		2000	500		2387
	IZM-P 2500x2000/1000			1000		4774
	IZM-P 2500x2000/1500			1500		7160
	IZM-P 2500x2000/2000			2000		9547


TECHNICKÝ LIST (LS53)

RÁMOVÁ PROPUST IZM PERFECT


ŠÍŘKA 2500 mm

Rámová propust IZM PERFECT, sv.š 2500


Podélný řez

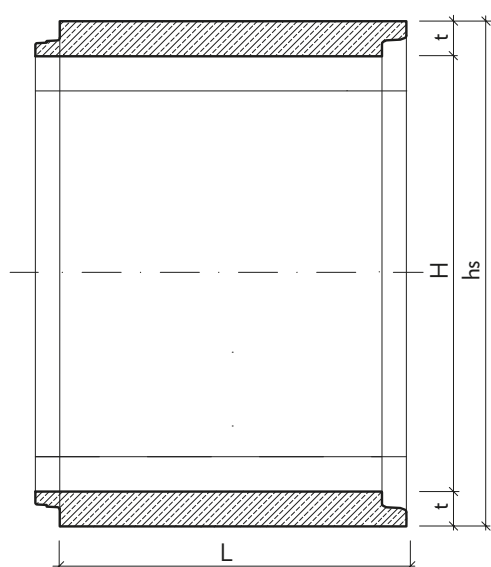

Příčný řez

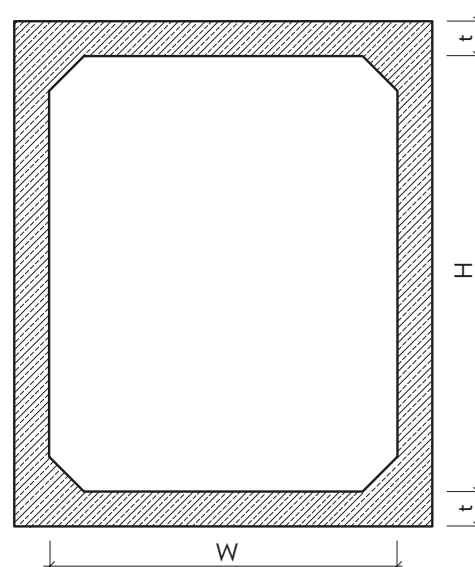

Půdorys

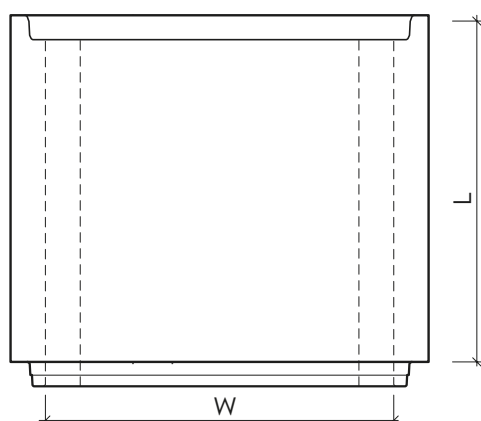

Detail spoje s těsněním

