


PRÁH SVODIDLA

(HS08, výrobní závod: VZ)

Technické údaje výrobku:

Práh se používá pro zpevnění podkladu pod betonová posuvná svodidla typu NEW JERSEY v případě uložení na nezpevněný povrch. Prahy se umísťují u konců prefabrikovaných prvků nebo na dvou místech dílce. Zajistíme tím možnost posunutí svodidla na celou pracovní šířku, a tím řádného chování systému v okamžiku záchytného účinku. Povrch prahů musí vždy výškově přesahovat nad výplňový materiál uložený mezi prahey. Správný návrh a jeho použití řeší TP 139 Betonové svodidlo. Produkt je odolný proti působení prostředí XF4 dle ČSN EN 206-1 a TPK 18.

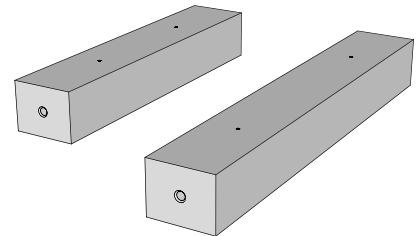

název výrobku	skladebné rozměry [mm]			počet	hmotnost
	výška	délka	šířka	ks/bm	prvku [kg]
práh pro svodidlo 1250	200	1250	250	0,800	144
práh pro svodidlo 1600	200	1600	250	0,625	184

Skladebné rozměry - tvar výrobku:

