

CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL IV


IS06	technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]				
	VIBROLITÉ				
	ŠEDÁ				
	výška	označení	výrobní závod	zatížení D400 kN	zatížení F900 kN
ŠT s průběžnou štěrbinou	700	IV-0	VZ	cena nabídkou	-
ŠT se spádem dna 0,5 % a průběžnou štěrbinou	700	IV-0-G	VZ	cena nabídkou	-
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	700	IV-1	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT se spádem dna 0,5 % a přerušovanou štěrbinou	700	IV-1-G	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT oblouková levá	700	IV-O-L	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
ŠT oblouková pravá	700	IV-O-P	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Vpustový komplet základní V0	700	IV-V0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Vpustový komplet úžlabí VU	700	IV-VU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Čistící kus základní C0	700	IV-C0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Čistící kus vrcholový CS	700	IV-CS	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Záslepka pero	700	IV-ZU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Záslepka drážka	700	IV-ZZ	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks	ks
dostupnost				na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství				ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrazení odebraného zboží				nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL	SPECIAL

Ke všem typům profilu IV nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

Výšku obrubníku a váhu prvku určuje typ profilu.

Ukázka základních prvků

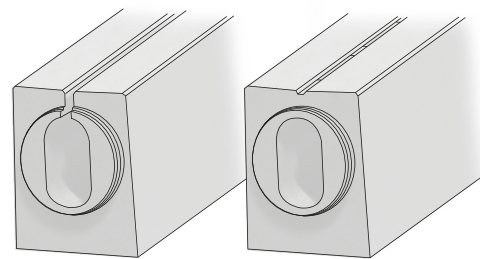

TYP IV-0

TYP IV-1



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky

CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL IV



Technické parametry	označení	skladebný rozměr (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou	IV-0	700	540	4000	2632
ŠT se spádem dna 0,5 % a průběžnou štěrbinou	IV-0-G	700	540	4000	2651-2993
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	IV-1	700	540	4000	2650
ŠT se spádem dna 0,5 % a přerušovanou štěrbinou	IV-1-G	700	540	4000	2669-3011
ŠT oblouková levá	IV-1-OBL	700	540	109-982	73-658
ŠT oblouková pravá	IV-1-OBP	700	540	109-982	73-658
Vpusťový komplet základní V0	IV-V0	700	540	1000	688
Vpusťový komplet úžlabí VU	IV-VU	700	540	1000	668
Čistící kus základní C0	IV-C0	700	540	1000	713
Čistící kus vrcholový CS	IV-CS	700	540	1000	733
Záslepka pero	IV-ZU	700	540	100	85
Záslepka drážka	IV-ZZ	700	540	150	75

Vysvětlivky

☆☆

Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.