

VODOMĚRNÁ ŠACHTA OBDĚLNÍKOVÁ

(LS28, výrobní závod: GR, LU)

Technické údaje o výrobku:


Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako ochranné komory pro umístění vodoměrů.

Představují zajímavou alternativu zejména oproti klasickým šachtovým dnům. Vodoměrná šachta je navržena pro třídu zatížení A15 a B125.



název výrobku	označení	skladebné rozměry [mm]					hmotnost
		DN	hs	W	l	t	kg/ks
Zákrytová deska DN 1200x900, otvor 600x600, A15, t 80 mm	TZK-Q.2 1200x900/600x600/80 A15	1200x900	100	900	1200	80	275
Zákrytová deska DN 1200x900, otvor 600x600, B125, t 80 mm	TZK-Q.2 1200x900/600x600/80 B125	1200x900	100	900	1200	80	275
Zákrytová deska DN 1200x900, otvor DN 600, B125	TZK-Q 1200x900/600/125 B125	1200x900	125	900	1200	80	295
Nástavec na vodoměrnou šachtu DN 1200x900, hs 250 mm, t 80 mm	TBS-Q 1200x900/250/80	1200x900	250	900	1200	80	225
Nástavec na vodoměrnou šachtu DN 1200x900, hs 500 mm, t 80 mm	TBS-Q 1200x900/500/80	1200x900	500	900	1200	80	450
Dno pro vodoměrnou šachtu DN 1200x900, hs 500 mm, t 80 mm	TBZ-Q 1200x900/500/80	1200x900	500	900	1200	80	760

Půdorys

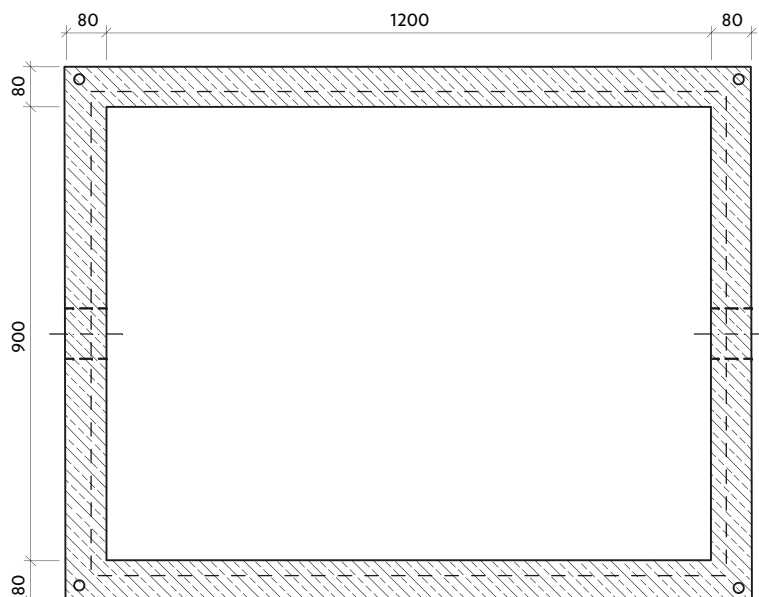


VODOMĚRNÁ ŠACHTA OBDELNÍKOVÁ

(LS28, výrobní závod: GR, LU)

Vodoměrná šachta obdélníková

Řez

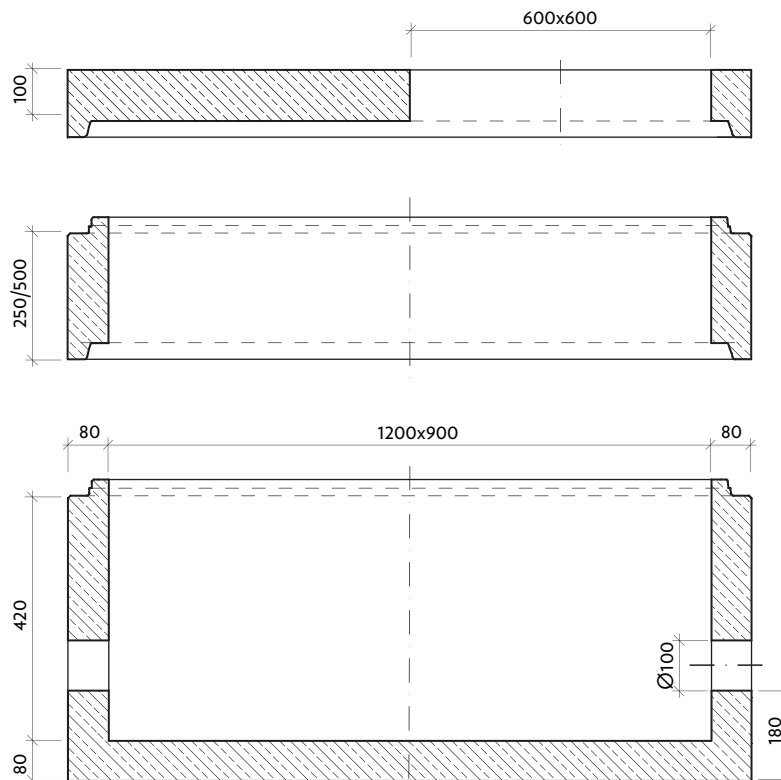

Půdorys

