

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

Technické údaje o výrobku:


Odlučovače lehkých kapalin slouží k zachycení a separování ropných látek a olejů z vod v kalovém prostoru. Vyzívají se zejména v místech s možným výsktem nežádoucích látek například u čerpacích stanic pohonných hmot, autodílen apod.



TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]


	DN	hs	označení	doplňky	DN výtoku	t	výrobní závod	hmotnost kg/ks
Odlučovač lehkých kapalin ENVIA TNC 30 skalovým prostorem 600 l	2200	1800	OLK TNC 30/200NS/1800/2200	Závitová oko 3 x RD 30	-	130	LU	7335
Odlučovač tuků NS4 skalovým prostorem 400 l	1000	1600	TBZ-OTK NS4/400/1600	Závitová oko 3 x RD 16	150	150	LU	2560
Zákrytová deska pro OLK TNC 30, otvory dn 800 a 1000 mm	2200	250	OLK TNC 30 TZK 800+1000/2200	Závitová oko 3 x RD 30	-	130	LU	2239

Půdorys

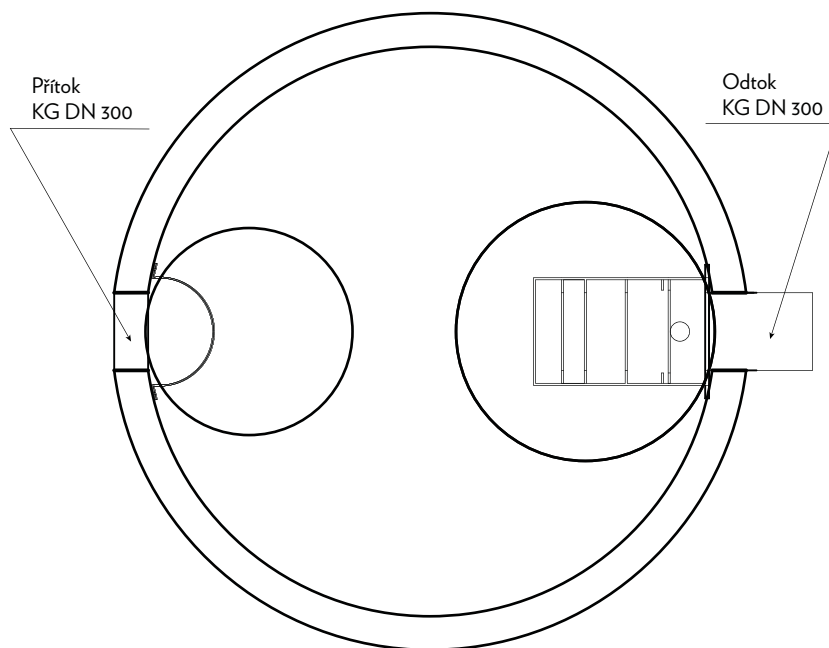

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

Odlučovač lehkých kapalin - zákrytá deska

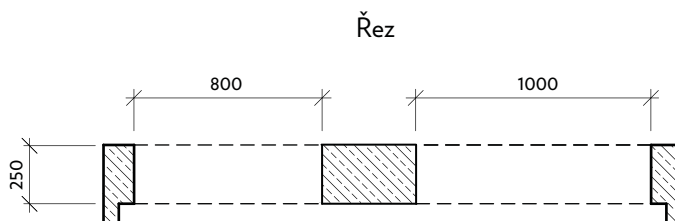

Odlučovač lehkých kapalin

