


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA S VYŠŠÍ ODOLNOSTÍ

**PRO KONTEJNEROVÁ
PŘEKLADIŠTĚ**



Speciálně upravený prvek štěrbinových trub profilu I-1 (F900) určený především pro kontejnerová překladiště s kolovým manipulátorem. Prvky se používají v místech s možností přejezdu těžké techniky.


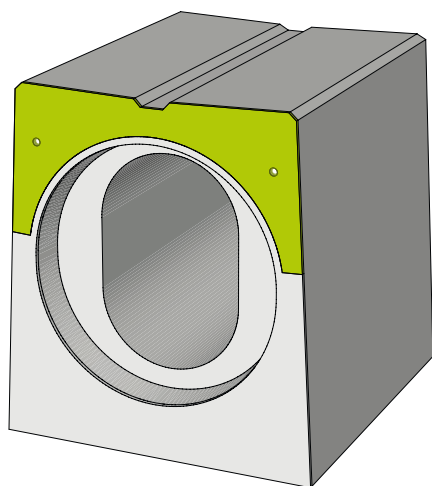


ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PRO KONTEJNEROVÁ PŘEKLADIŠTĚ

- Prvek určený pro kontejnerová překladiště a plochy s vyššími a nebo jinými silovými zatěžovacími stavy, než stanovuje ČSN EN 1433.
- Úprava ve vyztužení prvku eliminuje stav, kdy dochází k lokálnímu přetížení na konci prvku v místě hrdla.
- Hrdlo štěrbinového žlabu je zesíleno žárově zinkovaným plechem tl. 5 mm.
- Plech ukotvený do těla prvku několikanásobně zvyšuje odolnost hrdla v místě styčné dilatační spáry.
- Při správně zvoleném typu uložení tak prvek odolá i největším zatížením, která se na kontejnerových překladištích v některých případech pohybují i nad normovými hodnotami.
- Délky vyráběných prvků se pohybují v rozmezí 0,5 m – 2,0 m.
- U dvoumetrových prvků je možnost výroby nespádové i spádové varianty.
- Pozinkovým plechem jsou opatřeny i doplňkové prvky systému – čisticí kusy, vpustové kusy a záslepky.



VÝKRES TVARU

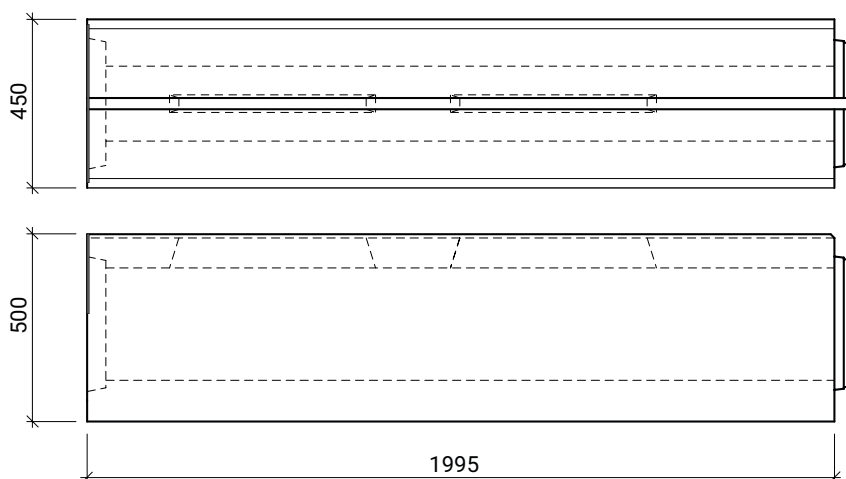

VÍCE INFORMACÍ O TOMTO PRODUKTU

Neváhejte nás kontaktovat na číslech:
+420 734 264 995, +420 473 030 488
nebo e-mailové adrese: jiri.hrabovszki@csbeton.cz