

POKLOPY TVÁRNÁ LITINA

Technické údaje výrobku:

Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle třídy zatížení, materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.



KDL81B



KDL82B


TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	DN	výška	označení	zatížení	doplňky	typ	hmotnost kg/ks
Poklop tvárná litina	603x603	100	TRUCK mříž 600x600	D400	vtoková mříž	GGG	79
Poklop tvárná litina Evropa 7	605	100	KDL71B		-	GGG	46
			KDL72B		s odvětráním	GGG	53
Poklop tvárná litina Evropa 8	605	100	KDB8MB		vtoková mříž	GGG/BEGU	116
		160	KDB81B		-	GGG/BEGU	119
			KDB82B		s odvětráním	GGG/BEGU	118


Ukázka základních prvků

Půdorys

KDL82B

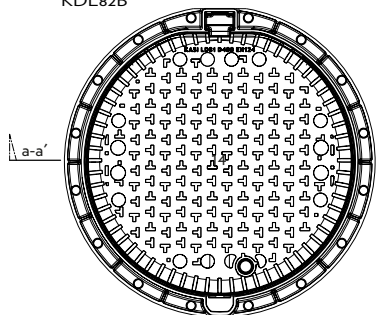

KDL81B



Řez: a-a'

